



LUPUSNET HD - LE930

Art. 10930

- › 2 Megapixel Sensor, max. 1600x1200 Pixel (bei 15 FPS)
- › 720P bei 30FPS
- › max. 20 Meter Nachtausleuchtung
- › Leistungsstarke H.264-Komprimierung
- › 3GPP Live-Streaming auf Mobiltelefone
- › Tag- / Nachtmodus mit IR-Cut Filter
- › FTP-Upload auch für Bilddarstellung auf Webseiten
- › ONVIF Support

HAUPTMERKMALE

Professionelle 2 Megapixel Videoüberwachung bei Tag und Nacht: Die LUPUSNET HD - LE930 wird mit bis zu 1600x1200 Pixel bei 15 FPS und Realtime (30 FPS) bei 720P (HD Ready) Darstellung nahezu jeder Anforderung gerecht. Ihre hervorragende Ausstattung verbunden mit der vergleichsweise günstigen Preisstruktur und Ihrem geringen Installationsaufwand macht sie zu einem unschlagbaren Verbündeten für jede Herausforderung. Die Kamera ist mit Hochleistungs-Infrarot-LEDs ausgestattet und sorgt für eine gestochen scharfe hochauflösende Nachtsicht von bis zu 20 Metern. Zusammen mit Ihrer wetterfesten Ausführung ist sie die perfekte Lösung für den Außeneinsatz. Zudem sorgen die leistungsstarke H.264-Komprimierung, Anbindungsmöglichkeiten über Ethernet, 3GPP Live-Streaming u.v.a.m. für hervorragende Übertragungsleistungen in jedem Netzwerk.

HARDWARE

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| CPU | ARM 9, 32 bit RISC |
| RAM | 256MB |
| Flash | 16MB |
| Bild Sensor | 1/3,2" (7,9mm) CMOS (2 Megapixel) |
| Minimale Lichtverhältnisse | 0 lux (IR an) |
| Unterstützt DC IRIS | Ja |
| I/O | 1 Relaisin- /1 Relaisausgang |
| Linsentyp | Vari-focal 3.6~16mm Megapixel Linse |
| ICR | IR cut Filter |
| LED | eingebaut 35 IR LED |
| IR Distanz | 20m |
| RS-485 | Ja |
| Video Ausgang | 1 |
| Audio Eingang | 1 |
| Audio Ausgang | 1 |
| Strom über Ethernet (PoE) | Ja |
| Stromverbrauch | DC 12V 500 mA |
| Arbeitstemperatur | -20°C ~40°C |
| Maße | 83mm (Ø) x 1800 (D) |

NETZWERK

| | |
|-------------------|---|
| Netzwerkprotokoll | HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP |
| Ethernet | 10/ 100 Base-T |
| Wireless | - |
| Sicherheit | - |

SYSTEM

| | |
|--------------------------|--|
| Video-Auflösung | 1600x1200 @ 15FPS, 1280x1024, 1280x960, 1280x720 @ 30FPS, 800x600, 640x480, 320x240, 176x144 |
| Video-Anpassung | Helligkeit, Kontrast, Schärfe, BLC, Nachtmodus |
| Triple Streaming | Ja |
| Screenshots | Ja |
| Vollbild | Ja |
| Privacy Mask | Ja, in 3 verschiedenen Bereichen |
| Kompersionsformat | H.264/ MJPEG/ MPEG4 (3GPP only) |
| Video Bitrates Anpassung | CBR, VBR |
| Bewegungserkennung | Ja, in 3 verschiedenen Bereichen |
| auslösbare Aktion | Mail, FTP, auf eine SD Karte speichern, Relaisausgang |
| Vor- Nachalarm | Ja, konfigurierbar |
| Sicherheit | Passwort gesichert |
| Firmware Upgrade | HTTP Modus, kann über Fernbedinung upgegradet werden |
| Mehrbenutzerzugriffe | Ja, bis zu 10 können gleichzeitig zugreifen |
| Audio | Ja, 2-Wege |


SYSTEMANFORDERUNGEN

| | |
|--------------------|--|
| Betriebssystem | Windows 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 oder neuer |
| Hardware empfohlen | Intel Dual Core 1.66G, RAM: 1024MB, Grafikkarte: 128MB |
| Hardware minimum | Intel-C 2,8G, RAM:512MB, Grafikkarte: 64MB |

LIEFERUMFANG

| | |
|---------------------------------|---|
| LupusnetHD Netzwerkkameramodell | LE930 |
| Halterung | Inklusive |
| Netzteil | 12V 1A |
| Software | LupusnetHD Lite |
| Handbuch | Quick User Manual für Kamera, Benutzerhandbuch für Software und Kamera auf CD |

ILLUSTRATION

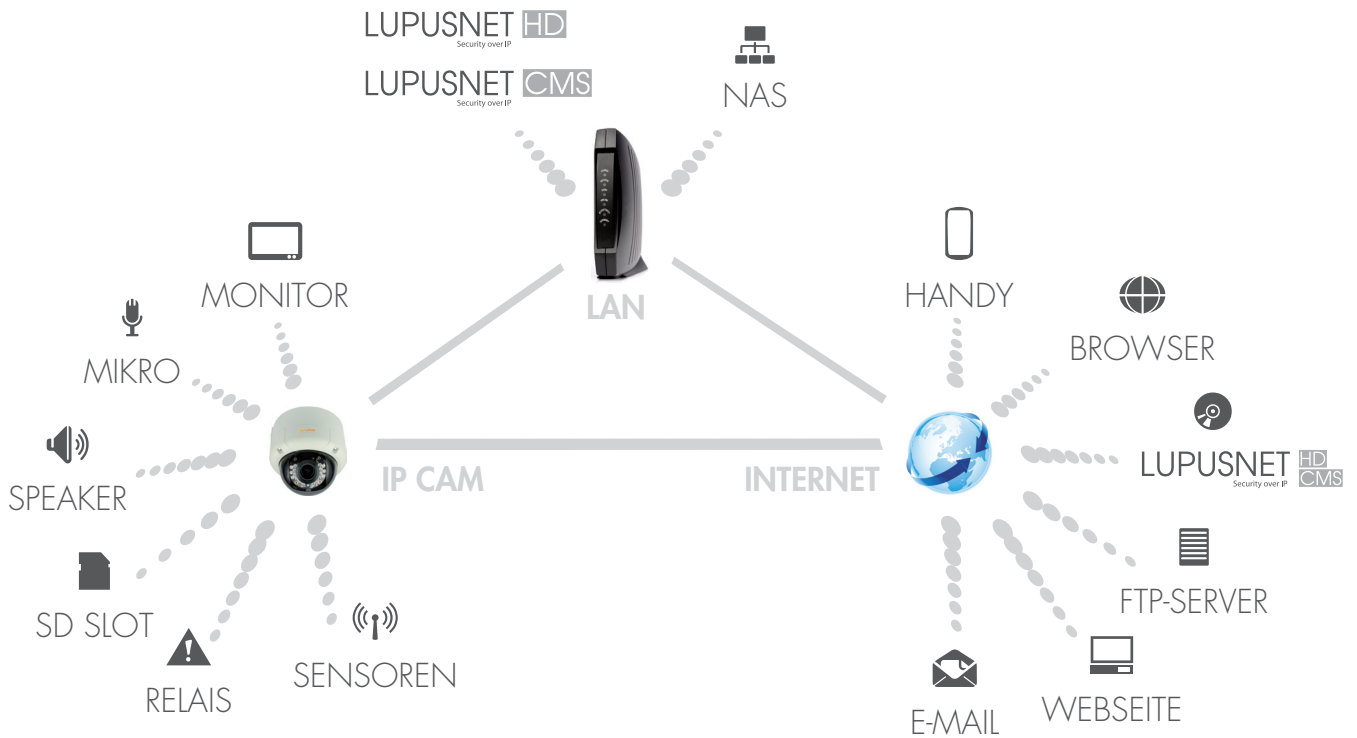

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

