


Portweiterleitung mit einem Allnet Router

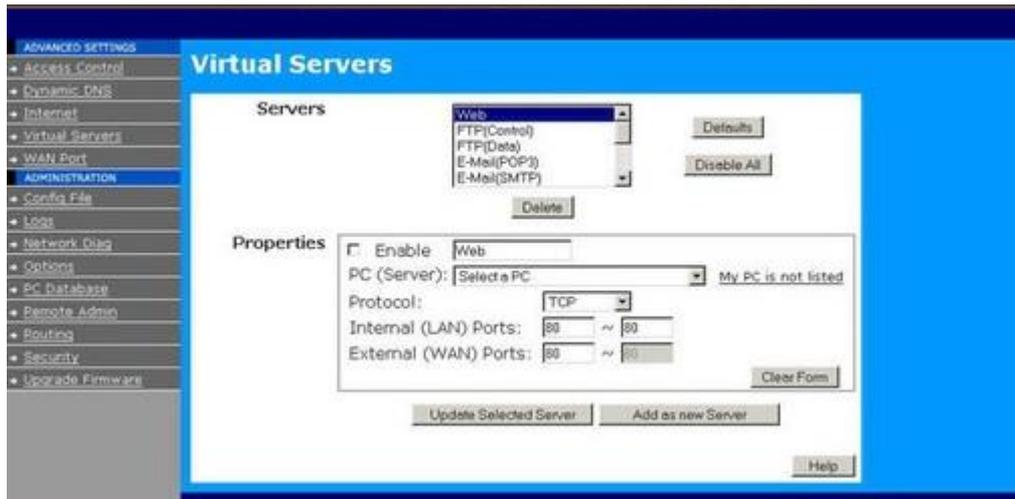

1. Öffnen Sie den Browser und rufen Sie Ihren Router auf.
2. Klicken Sie auf *Administration*.
3. Gehen Sie zu *Virtual Services*.
4. Servers: Wählen Sie hier *Web* aus.
5. Properties: Setzen Sie den Haken bei *Enable* und tragen Sie einen frei wählbaren Namen ein.
6. PC (Server): Wählen Sie hier das Gerät aus, dass Sie aus dem Internet erreichbar machen wollen.
7. Protocol: Wählen Sie hier TCP als Protokoll aus.
8. Internal (LAN) Ports: Wählen Sie hier den lokalen Port Ihres Gerätes (Standardweb Port: 80; SSL Port: 443).
9. External (WAN) Ports: Wählen Sie hier einen öffentlichen Port den Sie freigeben wollen (frei wählbar, wir empfehlen den Port 80 nicht zu verwenden).
10. Klicken Sie dann auch Add as new Server.