


Portweiterleitung mit einem Speedport (z.B. W 912V)

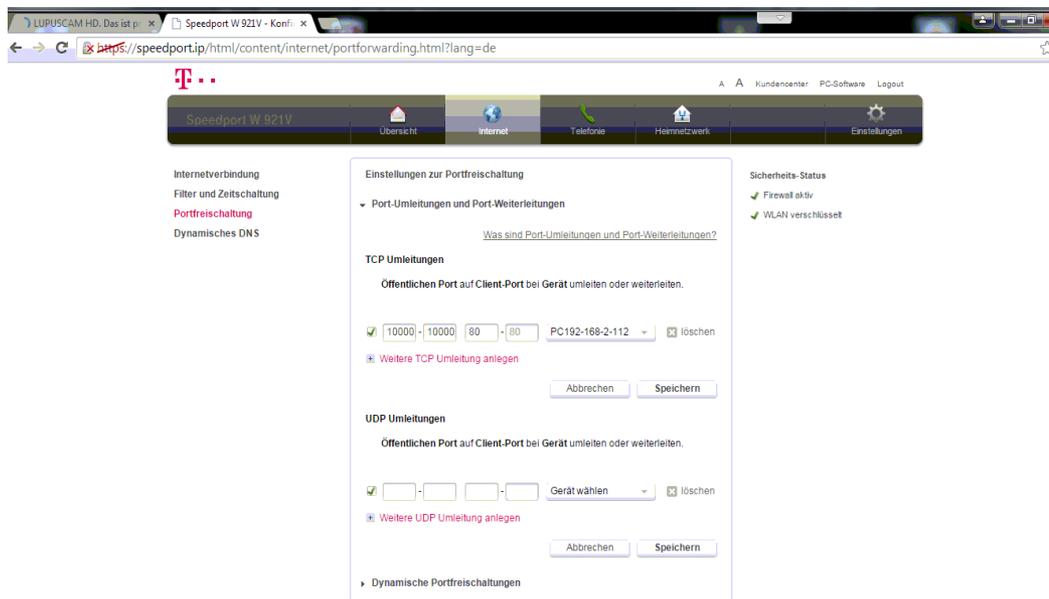

1. Öffnen Sie den Browser und geben Sie <http://speedport.ip> ein.
2. Klicken Sie auf *Internet* -> *Portfreischaltung*.
3. Klicken Sie auf *Port-Umleitung und Port Weiterleitung*.
4. TCP Umleitungen: Geben Sie in den ersten beiden Feldern – den *öffentlichen Port Bereich* – einen Portbereich an unter dem Sie Ihr Gerät im Internet erreichen wollen (frei wählbar, wir empfehlen den Port 80 nicht zu verwenden).
5. Geben Sie im dritten Feld, den *Client-Port*, bzw. lokalen Port Ihres Gerätes an (Standardweb Port: 80; SSL Port: 443).
6. Wählen Sie im Dropdown Menü das Gerät aus, dass Sie aus dem Internet erreichbar machen wollen.
7. Klicken Sie auf *Speichern* um die Einstellungen zu übernehmen.