




LUPUSNET HD - LE923 POE

Art. 10923

EAN: 4260195432833

- » FullHD 1080p (1920x1080 Pixel)
- » IR-Switch für optionalen IR Emitter
- » Mit allen gängigen C / CS Objektiven kompatibel
- » Ermöglicht Ihnen immer den passenden Blickwinkel einzustellen
- » PoE fähig
- » Jeweils 1 digitaler Ein- und Ausgang
- » Jeweils ein 3,5mm Klinken Audio Ein- und Ausgang
- » Hochwertiges Gehäuse für den Innenbereich
- » Für Wand und Deckenmontage geeignet - zusätzliches Wetterschutzgehäuse (IP66) erhältlich

LUPUSNET HD - LE923 PoE

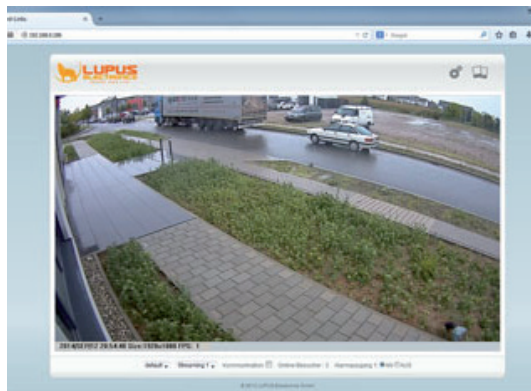

Die neue 2 Megapixel LUPUSNET HD - LE923 Kamera wird den höchsten professionellen Anforderungen gerecht

Ihre hervorragende Ausstattung verbunden mit der vergleichsweise günstigen Preisstruktur und Ihrem geringen Installationsaufwand macht sie zu einem unschlagbaren Verbündeten für jeden Anforderungskatalog. Der zwei Megapixel Sensor liefert höchste Auflösungen in FullHD mit bis zu 1920x1280 Pixel bei 30 Bildern pro Sek. Durch den integrierten IR-Cut Filter lässt sie sich mit handelsüblichen IR-Strahlern kombinieren und ist so im Stande auch bei Nacht schärfste, hochauflösende Bilder zu liefern. Zudem sorgen die leistungsstarke H.264-Komprimierung, Stromversorgung direkt über das Netzkabel (PoE), 3GPP Live-Streaming u.v.a.m. für hervorragende Übertragungsleistungen in jedem Netzwerk.

Schnell einzurichten, einfach zu bedienen

Das für diese IP-Kameraserie entwickelte Einstellungs Menü, soll den Benutzer einfach und intuitiv durch die Funktionen der Kamera führen. Sollten Sie dennoch Fragen haben, zögern Sie nicht uns anzurufen!



Videodaten schneller finden

Für eine technisch hoch entwickelte Hardware benötigt man auch eine besonders professionelle Software. Deshalb liefern wir unsere LUPUSNET HD-Kameras mit einem Programm, das keine Wünsche offen lässt. Die Suchfunktion ordnet Ihre Aufnahmen so, dass Sie wichtige Zeitpunkte schnell finden. Eine E-Mail oder ein externer Alarm informiert Sie zuverlässig über ungebetene Gäste.

Die neuartige LUPUSNET HD Bewegungserkennungsfunktion

Unsere IP-Kameraserie hat eine neuartige Bewegungserkennungsfunktion, die die Anzahl von Fehlalarmen drastisch reduziert. So kann erst dann Alarm ausgelöst und aufgezeichnet werden, wenn sich ein Objekt über eine einstellbare Dauer vor der Kamera bewegt. Hierzu können Sie eine Sensitivität (0-10), die Intensität (0-10) sowie eine Zeit in Sekunden (3-10) angeben. Erst wenn sich das Objekt, wie hier im Beispiel, 3 Sekunden lang bewegt und einen Bewegungsausschlag über der angegebenen Intensität (rote Linie) auslöst, wird Alarm gegeben bzw. aufgezeichnet.





LUPUSNET HD Lite - kostenlose Clientsoftware inklusive!

- Unterstützt max. 36 LUPUSNET HD-Kameras
- FullHD Dual-Monitor Unterstützung mit je 1080p
- H.264, MPEG4, MJPEG Komprimierung
- 3 unterschiedliche Aufnahmemodi
- kalendarische Videosuche
- Datensicherung in AVI oder JPG
- Video- und Audioaufzeichnungen
- PTZ-Steuerung, Digitaler Zoom, E-Maps
- FTP-Upload auch für Bilddarstellung auf Webseiten
- Audio Broadcast
- Dual-Streaming (max. Auflösung im Vollbild, kleinere Auflösung im Multibild)

Unsere Produkte schnüren Ihnen ein umfassendes Sicherheitspaket

Immer informiert: über die kostenlose APP sind Sie jederzeit informiert. Stellen Sie eine Liveverbindung zu Ihrer Kamera her und rufen Sie Daten von der internen MicroSD Karte (nicht im Lieferumfang) ab. Integriert in unser Alarmsystem, rundet unsere LUPUSNET IP-Kameraserie Ihr Sicherheitskonzept umfassend ab. Nur ein Blick in die APP Ihres Smartphones informiert Sie über aktuelle Bilder, den Zustand Ihrer Fenster + Türen (XT Zentrale nötig) und ermöglicht die Fernsteuerung Ihres Hauses (SmartHome). All in One !

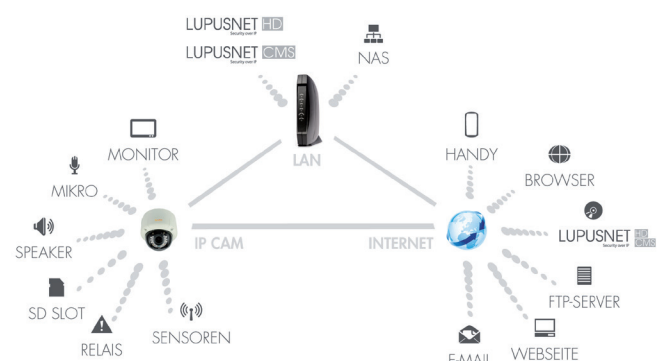

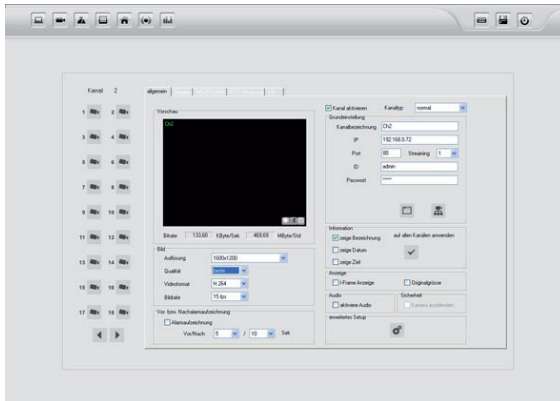

Einstellen der Bewegungserkennung - einfach und intuitiv

Fehlalarme werden durch die äußerst präzise einstellbare Bewegungserkennung auf ein Minimum reduziert. Behalten Sie mit 2 Monitoren alle Ihre Kameras im Blick. Die Software ermöglicht das Einbinden von max. 36 Megapixel IP-Kameras. Mit Breitbildauflösungen von max. 1920x1080 Pixel behalten Sie auf modernen Großbildschirmen den Überblick über max. 36 Kameras pro Monitor.

Kostenlose iPhone und Android APP

Mit der kostenlosen iPhone und Android APP können Sie die Livebilder Ihrer Kameras sehen, die Daten der SD-Karte auslesen und eine Audioübertragung starten.

Diese APP ist mit allen LUPUSNET Kameras und den LUPUSNET Rekordern LE904 und LE909 kompatibel.

Die kostenfreie APP können Sie in folgendes Stores downloaden:



TECHNISCHE DATEN

Hardware

CPU	Multimedia SoC
RAM	256MB
Flash	512MB
Bild Sensor	1 / 2.9" Sony Exmor COMS Sensor
Sensitivität	0.003 Lux s/w, 0.008 Lux Farbe
DC Iris	Ja
Blickwinkel	Abhängig vom gewählten Objektiv (siehe Auswahlfeld oben)
ICR	IR Cut filter
LED	keine
Nachtsichtreichweite	keine
I/O	1 Sensor Eingang / 1 Sensor Ausgang
RS-485	Ja
Video Ausgang	Nein
Audio Eingang	Integriertes Mikrofon, 1 x 3.5mm Klinke
Audio Ausgang	1 x 3.5mm Klinke
Strom über Ethernet (POE)	Ja.
Stromverbrauch	DC 12V 500mA Netzteil: 2.2W
PoE: 3.4W	0°C ~ 50°C
Betriebstemperatur	-20°C ~ +50°C
Maße	65 mm (B) x 58 mm (H) x 132 mm (L)
Schutzklasse	keine
Software- / NVR- / NAS-Support	Alnet, Artec, go1984, QNAP, Synology, Aver, Logilink, Geovision, Milestone (sowie alle Anderen die das ONVIF 2.10 Protokoll unterstützen)

System

Video-Auflösung	1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps, 320x240@30fps, 320x240@30fps
Video-Anpassung	Helligkeit, Kontrast, Schärfe, BLC, Nachtmodus
Triple Streaming	Ja
Screenshots	Ja
Vollbild	Ja
Privacy Mask	Ja, in 3 verschiedenen Bereichen
Komperssionsformat	H.264/ MJPEG/ MPEG4 (3GPP only)
Video Bitrates Anpassung	CBR, VBR
Bewegungserkennung	Ja, in 3 verschiedenen Bereichen
auslösbare Aktion	Mail, FTP, Relaiausgang
Vor- Nachalarm	Ja, konfigurierbar
Sicherheit	Passwort gesichert
Firmware Upgrade	HTTP Modus, kann über Fernwartung upgegradet werden
Mehrbenutzerzugriffe	Ja, bis zu 10 können gleichzeitig zugreifen
Audio	Ja, 2-Wege
Aufnahme Auslöser	Bewegungserkennung, überprüfen der IP, Netzwerk absturt (nur bei Kabelverbindung), Ablaufplan, Relaiausgang
SD-Kartenslot	Ja, bis 32GB (SD Karte nicht im Lieferumfang)

TECHNISCHE DATEN

Netzwerk

Netzwerkprotokoll	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour
Ethernet	10/100 Base-T
Wireless	Nein
Sicherheit	-

Systemanforderungen

Betriebssystem	Windows 2000, XP, 2003, Windows 7, Microsoft IE 6.0 oder neuer
Hardware empfohlen	Intel Dual Core 1.66G, RAM: 1024MB, Grafikkarte: 128MB
Hardware minimum	Intel-C 2,8G, RAM:512MB, Grafikkarte: 64MB

Lieferumfang

LUPUSNET HD Netzwerkkameramodell LE923	Software LUPUSNET HD Lite
Halterung inklusive	Handbuch Quick User Manual für Kamera, Benutzerhandbuch für Software und Kamera auf CD
Netzteil 12V 500mA	

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

