



2 Kanal Outdoorsteckdose

Benutzerhandbuch


Einleitung

Vielen Dank für den Kauf dieser LUPUS 2 Kanal Outdoorsteckdose. Bevor Sie diese in Betrieb nehmen, lesen Sie die folgenden Sicherheits- und Installationshinweise aufmerksam und sorgfältig durch. Die Beachtung dieser Anleitung ist zwingend notwendig, um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder direkt an LUPUS-Electronics. Ihre LUPUS 2 Kanal Outdoorsteckdose wurde nach dem heutigen Stand der Technik entwickelt und gebaut, die geltenden Anforderungen nach europäischen und nationalen Richtlinien werden erfüllt.

Bewahren Sie das Handbuch sorgfältig auf, um im Nachhinein offene Fragen klären zu können. Die Anleitung ist fester Bestandteil des Produktes auch bei Weitergabe an Dritte.

Haftungsausschluss

Alle technischen Angaben und Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch sind Fehler nicht völlig auszuschließen. Deshalb weisen wir daraufhin, dass weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung für jedwede Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgeführt werden, übernommen wird. Die Beschreibungen, Bilder und technischen Daten können sich im Sinne des technischen Fortschritts ändern. LUPUS-Electronics GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produkten und an der Bedienungsanleitung vorzunehmen. Es wird keine Garantie für den Inhalt dieses Dokumentes übernommen. Für Mitteilung eventueller Fehler oder Ungenauigkeiten sind wir jederzeit dankbar.

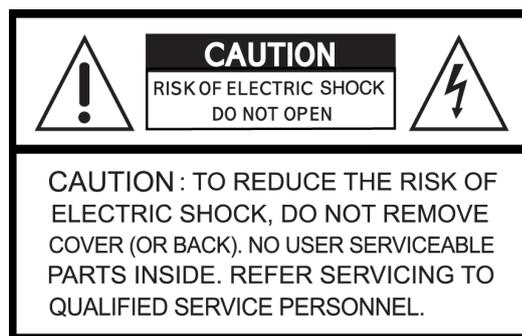

Dieses Symbol soll den Benutzer auf möglicherweise ungeschützte gefährliche Spannungen innerhalb des Gehäuses hinweisen. Diese können unter Umständen einen elektrischen Schlag auslösen.



Dieses Symbol soll den Nutzer auf die Nutzungs- und Wartungsanweisungen in den Benutzerhandbüchern und -unterlagen hinweisen, die dem Produkt beiliegen.

WARNUNG:

UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERMINDERN, DÜRFEN SIE DAS GERÄT ZU KEINER ZEIT NÄSSE ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN!

RoHS

Sämtliche von LUPUS-Electronics GmbH angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Dies bedeutet, dass sowohl der Herstellungsprozess als auch die Produkte absolut „bleifrei“ und ohne sämtliche in der Richtlinie aufgeführten gefährlichen Substanzen auskommen.



Dieses Gerät wurde getestet und die Einhaltung der Grenzwerte nach Teil 15 der FCC Regularien für eine Klasse digitaler Geräte festgestellt. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen vernünftigen Schutz gegen gesundheitsschädlichen Umgang zu leisten, wenn das Gerät in einem gewerblichen Umfeld betrieben wird. Das Gerät erzeugt und benutzt Funkfrequenz-Energie und kann diese abstrahlen. Außerdem kann das Gerät, wenn es nicht gemäß des Benutzerhandbuches installiert und betrieben wird, andere Funkkommunikation stören. Die Anwendung dieses Gerätes in einer bewohnten Gegend kann zu Störungen führen, die möglicherweise zu Lasten des Benutzers beseitigt werden müssen.



Hiermit erklärt die LUPUS-Electronics GmbH, dass sich die Geräte LUPUS 2 Kanal Outdoorsteckdose (Art. Nr. 12136, EAN 4260195435643, 2.4GHz, max. 100mW) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Konformität:

Konformitätserklärungen aktueller Produkte finden Sie auf unserer Webseite: <https://www.lupus-electronics.de/de/service/downloads> bei dem jeweiligen Produkt. Konformitätserklärungen von nicht mehr im Verkauf befindlichen Produkten finden Sie hier: <https://www.lupus-electronics.de/de/service/eol-produkt-downloads/>

Alternativ können Sie diese auch direkt bei uns anfordern:

LUPUS-Electronics GmbH

Otto-Hahn-Str. 12

76829 Landau

info@lupus-electronics.de

Wichtige Sicherheitshinweise



Warnung

Bei Schäden, die auf Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung zurückzuführen sind, erlischt der Garantieanspruch.

Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.

Bei Personen und/ oder Sachschäden, die auf unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zurückzuführen sind, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen entfällt jeder Garantieanspruch!

Dieses Zubehörteil für die LUPUS Alarmanlage wurde mit einem hochwertigen Gehäuse ausgestattet. Bitte beachten Sie dennoch bei der Verwendung folgende Sicherheitsbestimmungen:

- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Gefahrenhinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Es enthält keine durch den Anwender zu wartenden Teile. Das Öffnen des Gerätes birgt die Gefahr eines Stromschlages und führt zu sofortigem Garantieverlust. Im Fehlerfall lassen Sie das Gerät von einer Fachkraft prüfen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es von außen erkennbaren Schäden z. B. am Gehäuse, an Bedienelementen oder an den Anschlussbuchsen bzw. eine Funktionsstörung aufweist. Lassen Sie das Gerät im Zweifelsfall von einer Fachkraft prüfen.
- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Öffnen des Produkts nicht gestattet.

- Beachten Sie vor Anschluss eines Verbrauchers die technischen Daten, insbesondere die maximal zulässige Schaltleistung der 2 Kanal Outdoorsteckdose und Art des anzuschließenden Verbrauchers! Alle Lastangaben beziehen sich auf ohmsche Lasten! Belasten Sie das Gerät nur bis zur angegebenen Leistungsgrenze. Eine Überlastung kann zur Zerstörung des Gerätes, zu einem Brand oder elektrischen Unfall führen
- Schließen Sie die 2 Kanal Outdoorsteckdose nur mit der dafür vorgesehenen Stromspannung an. Die Steckdose sollte sich an einem leicht zugänglichen Ort befinden.
- Verwenden Sie die LUPUS 2 Kanal Outdoorsteckdose nur in festinstallierten Steckdosen mit Schutzkontakten, nicht in Steckdosenleisten oder mit Verlängerungskabeln.
- Behandeln Sie die 2 Kanal Outdoorsteckdose behutsam, starke Vibrationen oder Stöße können diese beschädigen.
- Schließen Sie keine Endgeräte an die LUPUS 2 Kanal Outdoorsteckdose an, deren unbeaufsichtigtes Einschalten Brände oder andere Schäden verursachen könnte (z. B. Bügeleisen).
- Ziehen Sie grundsätzlich die 2 Kanal Outdoorsteckdose aus der Stromsteckdose, bevor Sie Veränderungen am verwendeten Endverbraucher vornehmen (z.B. Glühbirnenwechsel).
- Setzen Sie das Gerät keinem Einfluss von Vibrationen, ständiger Sonneneinstrahlung- und keinen mechanischen Belastungen aus.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden.
- Das Gerät ist kein Spielzeug, erlauben Sie Kindern nicht damit zu spielen. Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlosliegen, Plastikfolien/-tüten, Styroporsteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Zur Reinigung der Oberfläche der 2 Kanal Outdoorsteckdose verwenden Sie ein halbfeuchtes Tuch und reiben Sie die Oberfläche anschließend trocken. Reinigungsmittel können die Oberfläche der Steckdose beschädigen. Ziehen Sie vor der Reinigung die 2 Kanal Outdoorsteckdose in jedem Fall aus der Stromsteckdose.
- Verlegen Sie Kabel stets so, dass diese nicht zu Gefährdungen für Menschen und Haustiere führen können.
- Das Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet. Die Last ist nicht galvanisch vom Netz getrennt.
- Jeder andere Einsatz als der in dieser Bedienungsanleitung beschriebene ist nicht bestimmungsgemäß und führt zu Gewährleistungs- und Haftungsausschluss. Dies gilt auch für Umbauten und Veränderungen. Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch gedacht.
- Stecken Sie mehrere Steckdosen niemals ineinander.
- Kinder sind von diesem Produkt und anderen damit verbundenen elektrischen Geräten jederzeit fernzuhalten. Das Gerät enthält Kabel, die zu Strangulierungen führen und kleine Teile, die verschluckt werden können. Kabel müssen fachmännisch verlegt werden, so dass Sie nicht geknickt oder anderweitig beschädigt werden können. Betreiben Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern. Lassen Sie Verpackungsmaterialien nicht achtlos liegen, diese können für spielende Kinder zu einer Gefahr werden.

Sollten Sie Fehler feststellen

Falls Fehler auftreten sollten, ziehen Sie die 2 Kanal Outdoorsteckdose aus der Stromsteckdose und kontaktieren Sie Ihren Lieferanten. Weitere Benutzung erhöht die Gefahr eines Brands oder elektrischen Schlags.

Bestimmungsgemäßer Einsatz

Die 2 Kanal Outdoorsteckdose ist zum Ein- und Ausschalten angeschlossener Geräte konzipiert. Die 2 Kanal Outdoorsteckdose kann im Innen und Außenbereich eingesetzt, allerdings sollte sie im Außenbereich Regengeschützt installiert werden und immer vor eindringendem Wasser geschützt werden. Aus diesem Grund sollte die 2 Kanal Outdoorsteckdose in einer vertikalen Position an einer Wand und der Steckdosenauslass nach unten zeigen. Ein anderer Einsatz als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist nicht zulässig und führt zu Gewährleistungs- und Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss. Dies gilt auch für Veränderungen und Umbauten.

Dieses Produkt enthält einige Softwareprogramme, die unter die GPL-Lizenz für freie Software fallen.

Dieses Produkt enthält Software, die von dritten Parteien entwickelt wurde und/oder Software, die der GNU General Public License (GPL) und/oder der GNU Lesser General Public License (LGPL) unterliegt. Den Quellcode dieser Programme senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu. Der GPL- und/oder LGPL-Code, der in diesem Produkt verwendet und angeboten wird, steht UNTER AUSSCHLUSS JEGLICHER GEWÄHRLEISTUNG und unterliegt dem Copyright eines oder mehrerer Autoren. Für weitere Details siehe auch den GPL- und/oder LGPL-Code dieses Produktes und die Nutzungsbestimmungen von GPL und LGPL.

Den kompletten Lizenztext können Sie über <http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html> einsehen. Eine inoffizielle deutsche Übersetzung finden Sie unter: <http://www.gnu.de/documents/gpl.de.html>.

Symbol-Beschreibung:



Entsorgungshinweise:

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektro-Altgeräte (Altgeräteverordnung) und darf daher nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte!



Die 2 Kanal Outdoorsteckdose verwendet einen μ -Kontakt. Im „AUS-Zustand“ wird die Last durch das Relais (μ -Kontakt, Funktionstrennung) getrennt.



Die Funktionserdung dient nicht der elektrischen Sicherheit, sondern der störungsfreien Funktion des Gerätes. Für die Kennzeichnung dient das Symbol – Fremdspannungsarme Erde - Anschluss elektrischer Betriebsmittel.



Bitte stecken Sie nicht mehrere 2 Kanal Outdoorsteckdose hintereinander!
Das Gerät ist nur spannungsfrei, wenn es aus der Steckdose entfernt ist!

2 Kanal Outdoorsteckdose

Achtung:

Dieses Produkt ist nicht mit einer „XT1“ Alarmanlage oder einer XT2 ohne zusätzlichen „Upgrade Dongle auf XT2 Plus“ kompatibel!

Produktbeschreibung:

Mit einer eingelernten, für den Außenbereich tauglichen, 2 Kanal Outdoorsteckdose können Sie per remote (über Webzugriff / Smartphone) oder per manuellem Tastendruck bis zu 2 angeschlossene Endgeräte mit Strom versorgen. Sie können auch Automationsregeln erstellen, wann ein Kanal der 2 Kanal Outdoorsteckdose automatisch aktiviert oder deaktiviert werden soll. Weiteres hierzu finden Sie im Kapitel „Automation“.

Technische Daten:

Maße	109 x 99,8 x 55 mm (HxBxT)
Gewicht	ca. 330g
Detektionsverfahren	-
Sensortyp	-
Sabotageüberwachung	Nein
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Nein
Statusanzeige	Ja, LED an der Vorderseite
Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale	Ja
Funkfrequenz	2.4GHz ZigBee
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM (SRD Category 2)
Mögliche Belastung	Für beide Kanäle addiert max. 3680 16A
Lastart	ohmsche Last
Relais	Schließer, 1-polig, μ -Kontakt
Schalertyp	unabhängig montierter Schalter
Schutzart	IP44
Spannungsversorgung	230V AC / 50/60Hz Hz
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHS
Arbeitstemperatur	-20 bis +50
Steckertyp	E/F
Kabellänge	15cm zusätzlich zur Steckdose
Material	PC+ ABS flammenhemmendes Material 94V0



ACHTUNG:

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse. Es besteht die Möglichkeit eines lebensgefährlichen elektrischen Schlags.
- Geräte mit elektronischen Netzteilen (z. B. Computer, Fernseher oder Hochvolt-LED-Leuchtmittel) stellen keine ohmschen Lasten dar. Sie können Einschaltströme von über 100 A erzeugen! Schalten solcher Verbraucher führt zu vorzeitigem Verschleiß des Aktors.

1. Stromstecker Typ E/F

Stecken Sie den Stromstecker in eine 230V Steckdose, um die 2 Kanal Outdoorsteckdose nutzen zu können.

2. LED-Indikator

- LED leuchtet blau: Strom von mindestens einem der beiden Kanäle an.
- LED leuchtet nicht: Strom auf beiden Kanälen aus.
- LED blinkt grün: Die 2 Kanal Outdoorsteckdose sendet ein Anlernsignal.

3. Anlern-Knopf:

- Einmaliges drücken übermittelt ein Supervisor Signal an die Zentrale und ändert den Status beider Steckdosen-Kanäle (AN/AUS).
- Wird der „Anlern-Knopf“ 10 Sekunden oder mehr Sekunden gedrückt, fängt die LED grün zu blinken an und es wird, bis zu 2 Minuten lang versucht, die 2 Kanal Outdoorsteckdose mit der Alarmanlage zu verbinden.



4. Endgeräte-Stromausgänge. Kanal 1+2.

Beide 230V Stromausgänge können separat über die Alarmanlage an / aus geschaltet werden.

2 Kanal Outdoorsteckdose in Betrieb nehmen

1. Stecken Sie den Stecker der 2 Kanal Outdoorsteckdose (1) in eine 230V Steckdose.
2. Öffnen Sie das Menü „Sensoren“ → „Hinzufügen“ → „Sensor hinzufügen“ und klicken auf „Start“, um den Anlernprozess zu beginnen.
3. Drücken und halten Sie den „Anlern-Knopf“ (3) für ca. 10 Sekunden, die LED (2) fängt an zu blinken. Lassen Sie den „Anlern-Knopf“ wieder los.
4. Sobald die Alarmanlage die 2 Kanal Outdoorsteckdose gefunden hat, werden im unteren Menü 2 Sensoren (Power Switch) aufgelistet und Sie hören einen Bestätigungston der Zentrale. Jeder der beiden Stromausgänge kann so separat von der Alarmanlage angesprochen werden.
5. Fügen Sie die Sensoren mit „Hinzufügen“  der Sensorliste hinzu.
6. Beenden Sie den Anlernvorgang mit „Stop“ oder lernen Sie weitere Sensoren an, solange der Anlernmodus aktiv ist.
7. Konfigurieren Sie jetzt den Sensor mit „Ändern“  oder später über die „Sensorliste“.
8. Wenn Sie die Gummi-Schutzabdeckung entfernen können Sie ein bzw. Zwei Endgeräte an die beiden 230V Stromausgänge (4) anschließen.
9. Warten Sie ca. 30 Sekunden nach dem Anlernen, um die 2 Kanal Outdoorsteckdose zu bedienen. Früher ausgeführte Kommandos können sich ansonsten anstauen.

Reichweitentest:

Um die Signalstärke am gewünschten Installationsort zu testen, führen Sie einen Reichweitentest durch.

1. Öffnen Sie das Menü Zentrale „Sensoren“ → „Reichweite“ und klicken Sie auf „Start“, um den Reichweitentest zu beginnen.
2. Drücken Sie den „Anlern-Knopf“ des Sensors.
3. Der Sensor, sowie die aktuelle Signalstärke sollte nun in der Zentrale angezeigt werden. Je größer der Wert, desto besser das Funksignal (Signalstärke 1-9).
4. Durch das Klicken von „Stop“ beenden Sie den Reichweitentest.

Hinweise:

- Nach dem Anlernen des Sensors wird die Signalstärke in der Sensorliste angezeigt und regelmäßig aktualisiert.
- Sollte der Sensor an dem gewünschten Standort kein Signal haben, die Funkverbindung generell schwach sein (Signalstärke <4) bzw. häufig darunterfallen (Signalschwankungen von 2-3 sind normal) empfehlen wir „ZigBee Repeater“ zur Signalverbesserung einzusetzen.

Allgemeine Hinweise

- Wir empfehlen die Outdoorsteckdose Regengeschützt zu installieren, sie sollte vor eindringendem Wasser geschützt werden.
- Die 2 Kanal Outdoorsteckdose sollte in einer vertikalen Position an einer Wand montiert werden, der Auslass (4) nach unten zeigen und mindestens 60 cm über den Boden montiert werden.
- Wenn in einen oder beiden Kanäle keine Endgeräte angeschlossen wurden, dann sollte der Stromausgang immer mit der mitgelieferten Gummi-Schutzabdeckung wieder geschlossen werden.
- Die Steckdose kann über das Menü „Smarthome“ → „Funkschalter“ → „Funkschalterliste“ oder „Home“ → „Funkschalterliste-App“ manuell aktiviert oder deaktiviert werden.
- Unter „Smarthome“ → „Automation“ ist es möglich, Regeln zu erstellen, wann ein Kanal der Outdoorsteckdose aktiviert bzw. deaktiviert werden soll.
- Im Menü „Smarthome“ → „Funkschalter“ → „Gruppen Einstellungen“ ist es möglich die 2 Kanal Outdoorsteckdose mit anderen Steckdosen und Unterputzrelais zu gruppieren und mit einem Gruppenbefehl (Automationsregel, Szenario, App) mehrere Geräte gleichzeitig zu schalten.
- Die 2 Kanal Outdoorsteckdose (alle ZigBee-Geräte) ist **nicht** mit dem Funkrepeater kompatibel und kann nicht in der Backupkonfigurationsdatei abgespeichert werden.

LUPUS-Electronics® GmbH

Otto-Hahn-Str. 12, D-76829 Landau

Tel. +49 (0) 6341 93 55 3 0 Fax. +49 (0) 6341 93 55 3 20

E-Mail: info@Lupus-Electronics.de

www.Lupus-Electronics.de