

LUPUSNETHD

Security over IP

Montagebox

Benutzerhandbuch

User Manual


Manuel de l'Utilisateur



Prolog

Beim Anbringen der Kamera, können Sie das Kabel (Stromkabel, Ethernet-Kabel) in der Box verstecken und sie dann an der Decke oder Wand befestigen.

Mit der Montagebox haben Ihre Kabel einen optimalen Schutz vor Wetterbedingten Einflüssen und Staub.

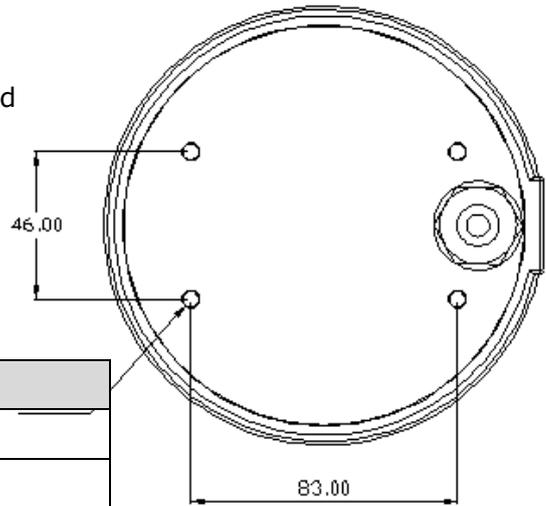

Spezifikation

Hardware	
Material	AL
Maße	φ137mmx53.2mm(H)
Gewicht	575g

* TECHNISCHE DATEN KÖNNEN OHNE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN.

Zubehör Umfang

Wasserdichtes Verbindungsstück	Wasserdichter Stöpsel	Deckel Kabelloch
		
Inbusschlüssel	Inbusschlüssel (Stern)	Dübel
		
Schraube + Ring	Schraube	Stopp Schraube



Montagebox.

Installation Schritte

1. Führen Sie das Kabel der Kamera durch das Loch am Deckel der Montagebox.



2. Nehmen Sie nun den Wasserdichten Stöpsel der Montagebox und führen ihn bis zum Anschlag mit dem Kamerakabel ein.



3. Nun schrauben Sie die Kamera an den Deckel der



Kabel durch das Wasserdichte Verbindungsstück und durch das der Montagebox. Verbinden Sie die Kamera mit dem externen Kabel.

Bsp.: Im Wasserdichten Verbindungsstück ist ein Gummiring. Wenn es zu schwer wird, das Kabel durch den Ring zu bekommen, können Sie ihn aufschneiden.



4. Sie können sich entscheiden, ob Sie die Kabel an der Seite oder am Boden der Box ausführen. Wenn Sie den seitlichen Ausgang verwenden, lassen sie bitte den Metalldeckel am Boden stecken.



5. Schrauben Sie das Wasserdichte Verbindungsstück auf.




6. Führen Sie Ihre externen



9. Auf dem Grund der Montagebox ist ein Pfeil zu erkennen. Er zeigt die Richtung in der Sie das Kabel aufrollen müssen.

7. Verschrauben Sie das Wasserdichte Verbindungsstück mit der Montagebox. Lassen Sie ein wenig Platz zwischen dem Verbindungsstück und der Box. Dann drehen Sie die Stopp Schraube in die kleine Einfassung am Rande der Box.

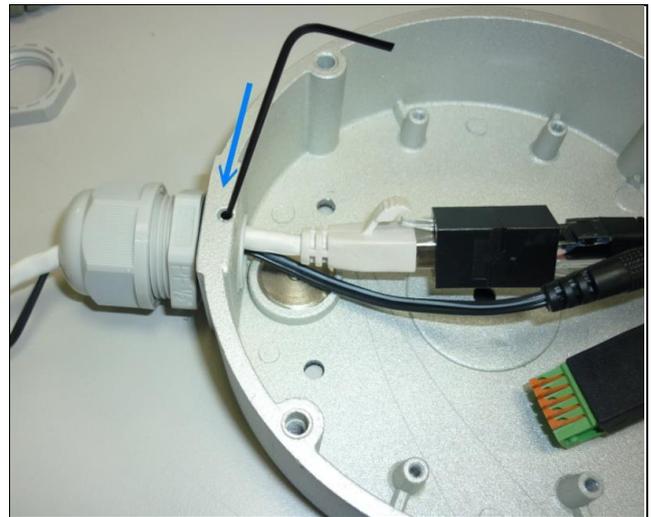

8. Fixieren Sie den Boden der Montagebox an einer Wand oder Decke. Wenn Sie Schrauben nutzen, achten Sie darauf, dass ein Dichtungsring dazwischen ist und die Schrauben fest verdreht sind.





12. Zum Schluss, ziehen Sie die Schrauben fest und achten darauf, dass der Deckel mit dem Boden fest verschlossen ist. Installation gelungen!

10. Das Design des Bodens hilft Ihnen das Kabel platzsparend und fixiert zu verstauen.



11. Bevor Sie die Box verschließen, stellen Sie sicher, dass der Gummiring am Rande und der Metalldeckel fest sitzen.





LUPUSNETHD

Security over IP


Montagebox

User Manual



Prologue

Cable Management Box is an optional of camera, and used with cable management bracket. When installing camera, you can hide the cable (like power cable, Ethernet cable) in the box, and fix the box to ceiling or wall. With the cable management box, camera cables will not scatter in mess, meanwhile be free from rain and dust.

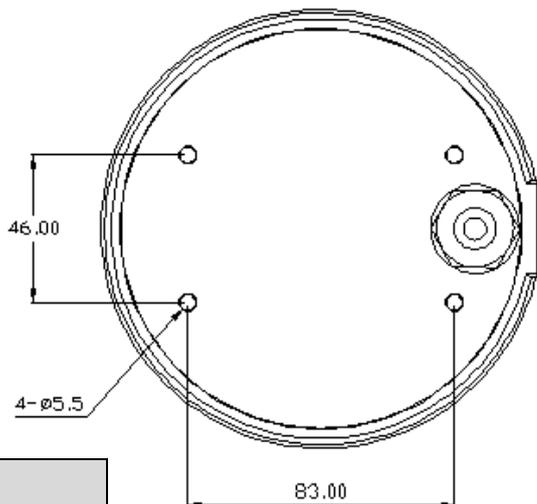

Specification

Hardware	
Material	AL
Dimension	φ137mmx53.2mm(H)
Weight	575g

* SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

Accessory Contents

Waterproof Connector	Waterproof Plug	Lid of Cable Out Hole
		
Hex Wrench	Star Wrench	Wall Plug
		
Screw + O-ring (For Bottom)	Screw	Stop Screw
		

Installation Steps

13. Make the camera cable through the top hole of box lid.



14. Flip down the box lid, and push the waterproof plug into the top hole until it fully fills the hole.



15. Flip the box lid again, and use three screws to lock the camera bracket on the box lid.



16. You can choose to let the cable out from side or out from bottom. If you make the cable out from side, the bottom hole must be covered with metal lid completely. Vice versa.



17. Take apart the waterproof connector.




18. Make you external cables through the waterproof connector and into the hole, and connected with camera cables.



Ex. There's a rubber ring in the waterproof connector. If it's difficult to make the cable through the ring, you can cut ring.



19. Turn and fix the waterproof connector to the box. Please leave no gap between the connector and the box. Then screw the little stop screw into the hole on the box fringe.

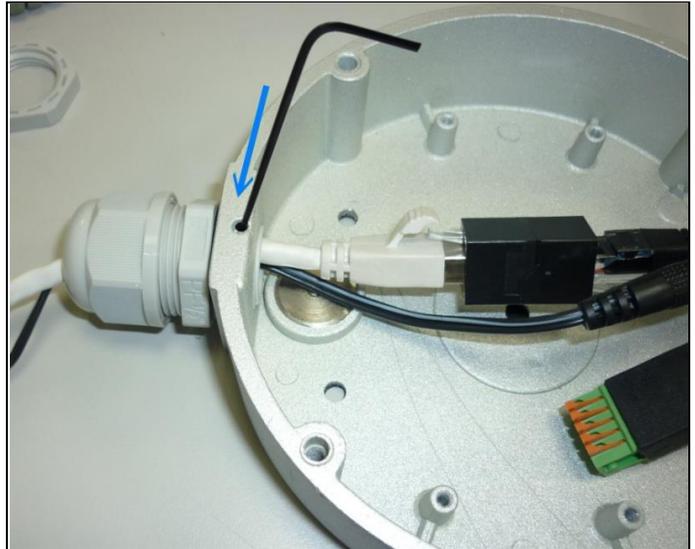

20. Fix the box bottom to ceiling or wall. When you use the screws, make sure the screws are with an "o-ring". Make the screws through the o-ring then through the box bottom, and lock them tightly.



21. On the box lid, you can see an arrow showing the direction of coiling cable. Follow the arrow to coil the cable on the lid.



22. There lid design can fix the cable in order to prevent the cable from loose.



23. Take the box lid with coiled cables and cover it onto the box bottom. Before you close the box, make sure the black rubber ring on the fringe of lid is flat and sticks completely on the lid.



24. Finally, lock the screws on the lid, and leave no gap between lid and box bottom. Installation Finishes.



LUPUSNETHD

Security over IP

Montagebox


Manuel de l'Utilisateur



Prologue

Box de gestion des câbles est une option de la caméra, et utilisé avec le support de gestion des câbles.

Lors de l'installation l'appareil photo, vous pouvez masquer le câble (comme le câble d'alimentation, Câble Ethernet) dans la boîte, et fixer la boîte au plafond ou un mur. Avec la boîte de gestion des câbles, appareil photo câbles ne se dispersent dans le mess, quant à lui libre de pluie et la poussière.

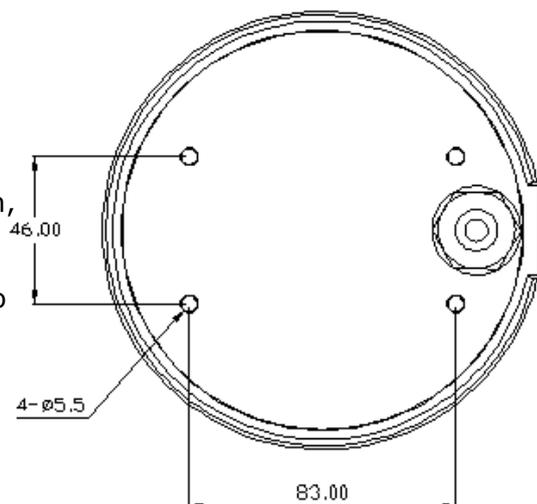

spécification

Hardware	
Matériel	AL
Dimension	φ137mmx53.2mm(H)
Poids	575g

* SPÉCIFICATION PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.

contenu

Connexion imperméable	bouchon imperméable	bouchon sortie de câble
		
Clé Allen	Clé Allen étoile	cheville
		
hélice + boucle (fond)	hélice	Hélice stop
		

Procédure d'installation

1. Faire le câble de la caméra dans le trou supérieur de couvercle de la boîte.




2. Abaissez le couvercle de la boîte, et poussez le bouchon étanche dans le trou du haut jusqu'à ce qu'il remplisse entièrement le trou.



3. Retournez le couvercle de la boîte à nouveau, et utiliser trois vis pour verrouiller le support de la caméra sur le couvercle de la boîte.



4. Vous pouvez choisir de laisser le câble de côté ou à l'extérieur du bas. Si vous faites le câble d'un côté, le trou du bas doit être couvert avec couvercle en métal complètement. Vice-versa.

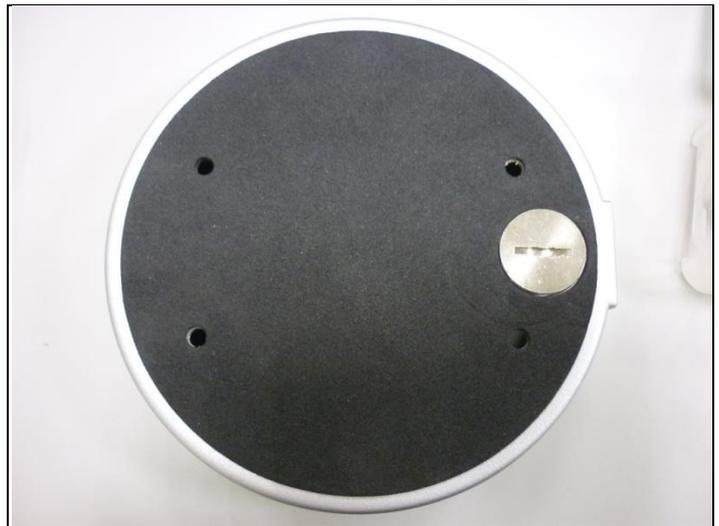

5. Démontez le connecteur étanche.




6. Assurez-vous de câbles externes à travers le connecteur étanche à l'eau et dans le trou, et relié par des câbles de la caméra.



Ex. Il ya un anneau en caoutchouc dans le connecteur étanche. S'il est difficile de faire passer le câble par l'anneau, vous pouvez couper l'anneau.



7. Tourner et fixer le connecteur étanche à la boîte. S'il vous plaît laissez aucun espace entre le connecteur et la boîte. Puis visser la petite vis de butée dans le trou de la boîte frange.

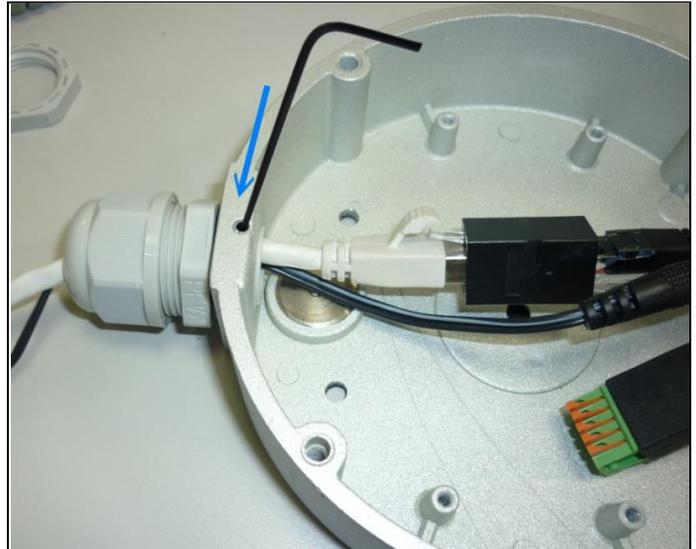

8. Fixer le boîtier inférieur au plafond ou au mur. Lorsque vous utilisez les vis, assurez-vous que les vis sont avec un «o-ring ». Assurez les vis à travers le joint torique puis à travers le fond de la boîte, et les verrouiller fermement.



9. Sur le couvercle de la boîte, vous pouvez voir une flèche indiquant la direction du câble d'enroulement. Suivez la flèche pour enrouler le câble sur le couvercle.



10. Il conception de couvercle peut fixer le câble afin d'éviter que le câble lâche.



11. Prenez le couvercle de la boîte avec des câbles enroulés et le couvrir sur le fond de la boîte. Avant de fermer la boîte, assurez-vous que l'anneau en caoutchouc noir sur la frange du couvercle est plat et colle complètement sur le couvercle.



12. Enfin, bloquer les vis sur le couvercle, et ne laisser aucun espace entre le couvercle et le fond de la boîte. Finitions d'installation.

