




### LUPUSEC - PIR NETZWERKKAMERA V3

Art. 12073

EAN: 4260195433724

- › Bewegungserkennung via passivem Infrarotsensor (PIR) mit RAS
- › Speichert bei Alarm / Bewegung 3 Bilder in der Zentrale
- › Bilder können per E-Mail versendet werden
- › Batterie Lebensdauer ca. 2 Jahre
- › Alarmierung im Alarmfall über die Zentrale via SMS, (Telefonanruf), E-Mail und Contact-ID

### LUPUSEC - PIR Netzwerkkamera V3

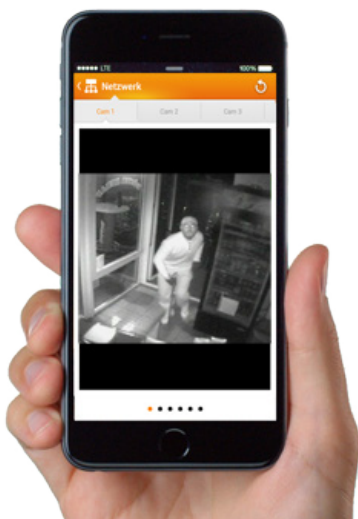


Alarmer verifizieren - Überall. Jederzeit.

Die LUPUSEC-XT PIR-Netzwerkkamera ist ein Bewegungsmelder, in dessen Gehäuse sich eine Mini-Snapshot Kamera verbirgt. Erkennt der RAS (Infrared Reflection Absorption Spectroscopy) - Sensor eine sich bewegende Person wird sofort eine Bildaufnahme erstellt. Gleichzeitig wird die Bewegung an die Zentrale gemeldet und die aufgenommenen Bilder an die Zentrale gesendet und von dort auf ihr mobile device weitergeleitet.

Die PIR-Kamera ist besonders für Eingangsbereiche geeignet.

Sogar bei vollkommener Dunkelheit liefert die Kamera dank des eingebauten Weißlicht-Blitzes noch gut erkennbare Bilder. So werden Sie nicht nur zuverlässig über jede Bewegung alarmiert, sondern Sie haben zusätzlich die Möglichkeit sofort zu kontrollieren, wer oder was die Bewegung ausgelöst hat. Die PIR-Netzwerkkamera ist batteriebetrieben und steht innerhalb der Funkreichweite in Funkkontakt zur Alarmanlage. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig.

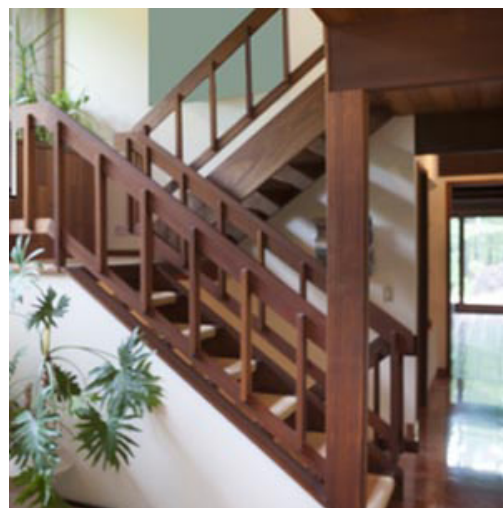

Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrerelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.

## TECHNISCHE DATEN

Maße	120 x 72 x 52,1 mm (HxBxT)
Bruttogewicht	0,13 kg (ohne Batterien)
Detektionsverfahren	Wärmefeldmessung bis max. 10m
Sensortyp	PIR
Sabotageüberwachung	Ja, Öffnungskontakt
Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale	Ja
Funkfrequenz	2,4 GHz, ZBS Protokoll
Funkleistung	max. 100mW(20dBm)
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Verschraubt, 1.8m-2.0m Höhe
Spannungsversorgung	3 x CR123
Batterie Lebensdauer im Schnitt	2 Jahre (bei etwa 10 Auslösungen am Tag)
Montageort	Wände, in Ecken
Nur Innenbereich	CE, FCC, RoHs
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Auflösung der Kamerabilder	640 x 480 Pixel oder 320x240 Pixel
Nachtsicht	Ja, mit IR-LED
Kompatibel mit XT Zentrale	XT1 Plus, XT2 Plus, XT4

## LIEFERUMFANG

PIR-Netzwerkamera	Eckhalterung
Handbuch	3 x CR123

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

