




GEODOME - LE 338HD

Art. 13310

EAN: 4260195433076

- FullHD HDTV Überwachungskamera (1920x1080 Pixel)
- Motor-Zoom: 108° bis 30° (horizontal)
- Nachtsichtreichweite: 30 Meter mit Smart IR
- Wetterfest und schlagfest (IP67)
- Verkabelung über Coaxkabel (RG59)

LUPUSNIGHT® - LE 338HD Domekamera

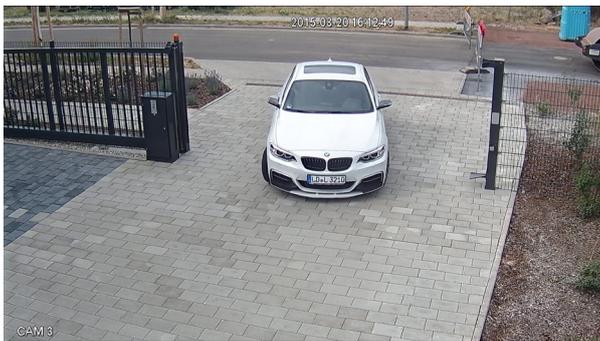

Wetterfeste HD Außenkamera mit Nachtsicht

Die brandneue GEODOME – LE338HD ist die innovative HDTV Innen- und Außendome von LUPUS-Electronics. Mit diesem Modell hat LUPUS-Electronics eine Domekamera entwickelt, die sich insbesondere durch Ihre universelle Einsetzbarkeit und Flexibilität auszeichnet: Der integrierte 2 Megapixel Sensor sorgt für hervorragende Bildeigenschaften insbesondere bei schlechten und diffusen Lichtverhältnissen. Dazu wurde ein mechanischer IR-Cutfilter integriert, der sich individuell auf die örtlichen Gegebenheiten einstellen lässt. Gleiches gilt für das eingebaute Varioobjektiv, welches mit Brennweiten von 2,7-13,5 mm hohe Flexibilität bei der Installation bietet. Die GEODOME – LE 338HD ist somit insbesondere für gewerbliche Projekte wie Supermärkte, Kaufhäuser, Ladengeschäfte und Bürohäuser geeignet.

Plug and Play - HD über die bestehende CCTV Verkabelung

Die neue HD-Videotechnik überträgt bis zu 2 Megapixel über die herkömmliche CCTV-Infrastruktur mit Koaxialkabeln. Ein umständliches Umrüsten auf IP-Videoüberwachung mit CAT-Kabel ist somit unnötig und spart enorm Kosten. Die Videobilder werden im Gegensatz zu der Netzwerkkameratechnik unkomprimiert und in Echtzeit übermittelt.



Aufzeichnung und Verwaltung der Überwachungsbilder

Die neuen HD Digitalrekorder zeichnen die Videobilder Ihrer neuen HD Kameras zuverlässig zeitgesteuert oder bei Bewegung auf. Die zentrale Management Software ermöglicht den Zugriff auf multiple Rekorder als auch auf die Kameras und stellt diese dynamisch und flexibel auf allen verfügbaren Monitoren dar.

TECHNISCHE DATEN

Hardware

Bildsensor	1/2.8" CMOS
Effektive Bildauflösung	1937(H) x 1097 (V)
Ausgangsaufösung	1920 x 1080 Pixel (FullHD)
Elektronischer Verschuß	1/25s~1/100,000s
Minimale Lichtverhältnisse	0.001 Lux/F1.5 (30 IRE), 0 Lux (IR an)
Digitale Bildverbesserungsmethoden	ICR, AGC, BLC, HLC, WDR, 3DNR, Smart IR
Video Ausgang	1 Kanal BNC HD, hochauflösender Videoausgang
Videobildrate	25/30 FPS @ 720p, 25/30 FPS @ 1080p
Alarmschlüsse	Keine
Audioanschlüsse	Keine
Stromversorgung	DC12V (+-10%)
Stromverbrauch	Max 6.9W (IR An)
Betriebsumgebung	-30°C bis +60°C
Übermittlungsreichweite	ca. 300 Meter via RG59 Koaxialkabel
Schutzklasse	IP67 & IK10
Maße	Ø125mm x 90mm
Gewicht ohne Verpackung	0.675kg
Gewicht mit Verpackung	0.84kg
Kamerafunktionen:	
Max. Nachtsichtreichweite	30 Meter mit SmartIR (automatische Stärkeregelung)
Tag-/Nachtfunktion	Automatischer IR Cut Filter
Rauschreduzierung	3D
OSD Menü (über Rekorder)	Ja
Objektiv:	
Brennweite	2.7 bis 13.5mm
Blickwinkel	108° bis 30° (horizontal), 56° bis 17° (vertikal)
Linsentyp	Motor Linse, Fixe Iris
Lieferumfang:	
12V Netzteil im Lieferumfang	Benutzerhandbuch
Schraubenset mit Dübeln	Bohrschablone