


## Lagermasten:

**Type LMK** in konischer Bauform in den Höhen 3 bis 8 m

**Type LMS** in zylindrisch abgestufter Bauform in den Höhen 4 bis 6 m

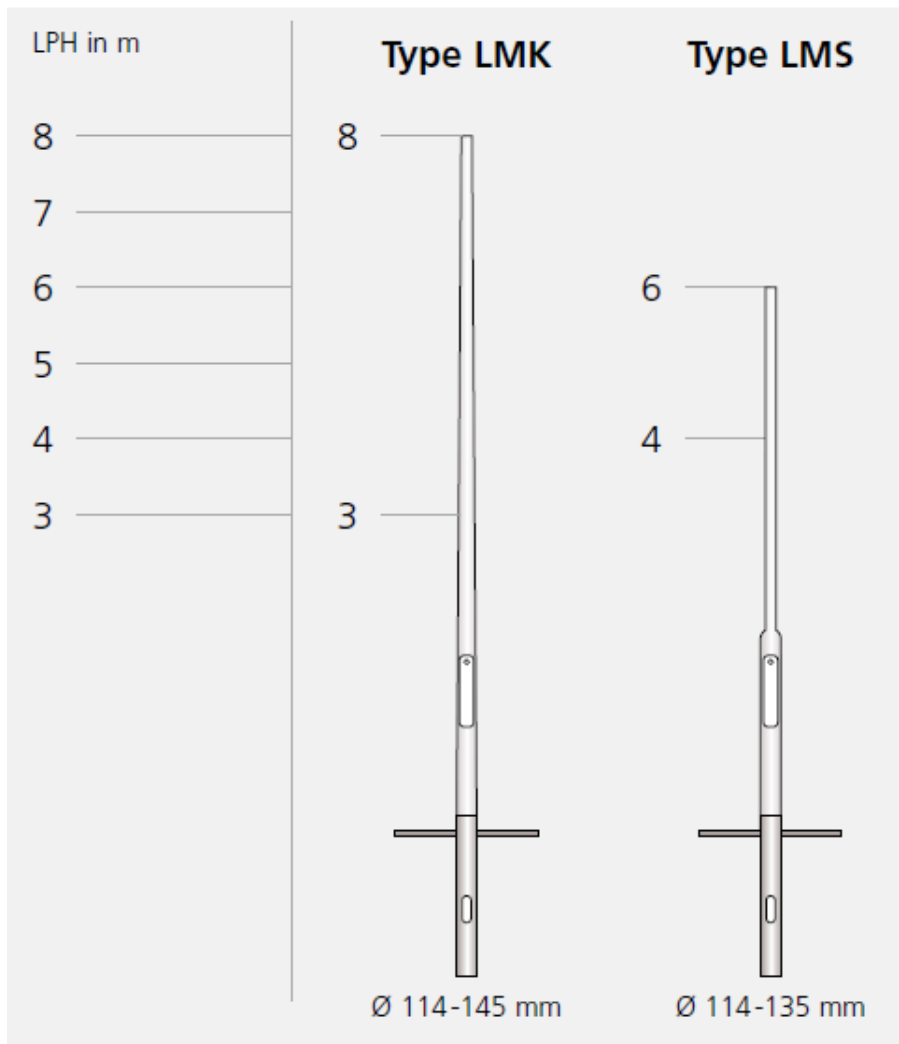

### Lieferprogramm Lichtmasten konisch, Type LMK (HDPE-Erdstück schwarz bis 100 mm über EOK)

LPH in m	EL in m	GL in m	Fuß-Ø in mm	Zopf-Ø in mm	Wandstärke in mm	Mastgewicht in kg
3,0	0,8	3,8	114	76	2,5	11,3
3,5	0,8	4,3	114	76	2,5	12,2
4,0	0,8	4,8	114	76	2,5	13,4
4,5	0,8	5,3	114	76	2,5	14,6
5,0	0,8	5,8	114	76	2,5	15,8
6,0	1,0	7,0	120	76	3,0	22,2
7,0	1,2	8,2	135	76	3,0	29,1
8,0	1,2	9,2	145	76	3,0	34

#### Erläuterungen:

LPH = Lichtpunkthöhe  
 EL = Erdlänge  
 GL = Gesamtlänge  
 Leuchtenanschluss:  
 L = 130 mm (kalibriert)  
 Türabmessungen (H x B):  
 400 x 85 mm  
 Abmessungen Kabeleinführung  
 (HxB): 50 x 50 mm  
 Höhenlage Kabeleinführung:  
 UK = 500 mm unter Gelände