



## LUPUSEC - ROLLLADENRELAIS

Art. 12031

EAN: 4260195432901

- › Bequem von Zuhause oder unterwegs zu steuern oder automatisiert beim Verlassen/Betreten, temperatur-, zeit- oder lichtgesteuert
- › Problemlos in konventionelle Unterputzdose einzubauen
- › Vorhandene Rollladenschalter können weiterhin verwendet werden
- › Für Rollläden-, Jalousie - oder Markisenmotoren bis zu 230 Watt geeignet
- › Elegante, unsichtbare Installation

### LUPUSEC - Rollladenrelais




#### Integrieren Sie ganz einfach Ihre Rollläden in das Smarthome Alarmsystem

Ob Jalousien, Rollläden oder Markisen - mit dem Rollladenrelais von LUPUS-Electronics steuern Sie diese ganz einfach manuell über Ihr Handy, Tablet, Computer oder vollautomatisch beim Betreten oder Verlassen des Hauses, in Abhängigkeit von Uhrzeit, Helligkeit, Temperatur oder auch ganz altmodisch mit Ihrem bisherigen Schalter an der Wand.

#### Intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche

Das Rollladenrelais wird einfach unter oder neben dem vorhandenen Rollladenschalter installiert und mit diesem verbunden. Somit können Sie Ihre Jalousien auch wie gewohnt weiter hoch- und herunterfahren. Einmal in das System integriert lassen sich kinderleicht Gruppen bilden und Automatisierungen für das automatische Auf- und Abfahren erstellen.

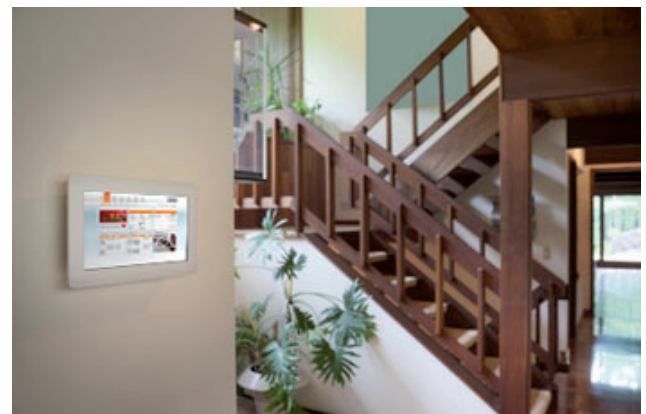

#### Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrlemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.



## TECHNISCHE DATEN

Maße	ca. 52 x 49 x 25 mm (BxHxT)
Gewicht	ca. 0,04 kg
Detektionsverfahren	-
Sensortyp	-
Sabotageüberwachung	Nein
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Nein
Statusanzeige	Ja, rote LED an der Vorderseite
Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale	Ja
Funkfrequenz	2.4Ghz ZigBee S
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM (SRD Category 2)
Mögliche Belastung	max. 440W 4A bei 120V und max. 920W und 4A bei 230V
Lastart	ohmsche Last
Leistungsaufnahme im Ruhebetrieb	0,6 W
Relais	2 x Schließer, 2-polig, µ-Kontakt
Schaltspiele	40000 (4A, ohmsche Last)
Tastgrad (Duty-Cycle)	< 1 % pro h
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Verschmutzungsgrad	2
Spannungsversorgung	230V / 50 Hz
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Arbeitstemperatur und max. Luftfeuchtigkeit	5°C bis 35°C, max. 85% (nicht kondensierend)
<b>Kompatibel mit XT Zentrale</b>	<b>XT1 Plus, XT2 Plus, XT3</b>
<b>LIEFERUMFANG</b>	
Rollladenrelais	Handbuch

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

