



LUPUSEC - 12/24V FUNKRELAIS

Art. 12052

EAN: 4260195433281

- » Ermöglicht das Schalten eines potential freien Kontaktes mittels einem 12 bzw. 24V Netzteil.
- » Steuern Sie Ihre Garagentore, Pool-Abdeckungen, Fensterbeschattungen, uvm.
- » Wechselschalter

LUPUSEC - 12V / 24V Funkrelais





Integrieren Sie Ihre potentialfrei betriebenen Geräte.

Das Funkrelais ermöglicht den Anschluss von Endgeräten wie z.B. den Motor Ihrer Garagentore oder Ihrer Poolabdeckung. Einmal in das System integriert, können diese manuell über Browser, Smart Phone, Tablet oder automatisiert z.B. über Zeitpläne, beim Scharf-/Unscharfschalten uvm. gesteuert werden.

Einfache Installation durch Schaltklemmen

Durch die kleinen Ausmaße, passt unser Funkrelais in fast jede Elektrodose z.B. hinter Ihre Stromschalter oder in eine Einbaudose.

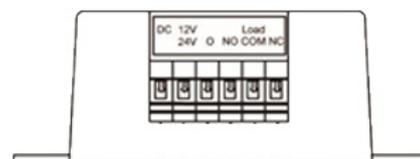

Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrlemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.

TECHNISCHE DATEN

Maße	ca. 71.1 x 49 x 26 mm (BxHxT)
Detektionsverfahren	-
Sensortyp	-
Sabotageüberwachung	-
Statusüberwachung durch die Zentrale	Ja
Eingang	12V oder 24V min. 300mA
Ausgang	Potentialfrei - Anschluss / Schaltung mittels der Ausgänge (NC,COM,NO) maximal 230V 5A
Arbeitstemperatur und max. Luftfeuchtigkeit	-10°C bis 45°C, max. 85% (nicht kondensierend)
Funkfrequenz	2.4 GHz
Funkleistung	max. 100mW(20dBm)
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Kommunikationsweise	ZigBee S
Richtlinienkonform	CE
Kompatibel mit XT Zentrale	XT1 Plus, XT2 Plus, XT4

LIEFERUMFANG

12/24V Funkrelais	Handbuch
-------------------	----------

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

