




## LUPUS - XT1 PLUS STARTER PACK

Art. 12112

EAN: 4260195434257

- » 3 Welten vereint: **Einbruchschutz, Video und Hausautomation**
- » Alarmanlagenset: XT1 Plus Zentrale, ein Bewegungsmelder V2 und ein Fenster-/Türkontakt V2
- » Schnell konfigurierbar via Smartphone und Tablet (iOS + Android) und Webbrowser
- » Alarmiert via SMS, E-Mail, Push oder TCP-IP
- » Zentrales Interface für Ihr Zuhause oder unterwegs: kontrollieren Sie einfach und schnell den Status der Fenster und Türen oder rufen Sie die Live-Bilder Ihrer Netzwerkkameras oder -Rekorder ab!
- » Zugriff auf alle Hauptfunktionen via Smartphone und Tablet (iOS + Android) und Webbrowser
- » Anschluß an Wachzentralen via Contact-ID
- » Extrem schnell installiert!

Jetzt kann sich jeder ein sicheres Zuhause leisten.

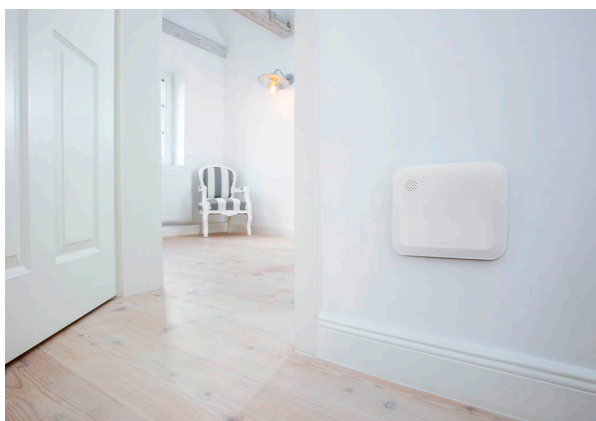

### LUPUS XT1 Plus. Das professionelle Smarthome-Alarmsystem für alle.

Das ist die neue LUPUS XT1 Plus. Sie bietet Dir professionellen Alarmschutz, das größte Smarthome-Sortiment im Markt und die beste integrierte Videoüberwachungslösung. Mit der XT1 Plus kannst Du bis zu 80 Alarm- und Smarthome-Sensoren verwenden. Mit den LUPUS Tür-Fenster-Sensoren und Bewegungsmeldern ist Dein Haus 24 Stunden geschützt. Und Du bist jederzeit per Smartphone informiert, wer Dein Haus betritt oder verlässt. Per Videokamera lässt sich das sogar live per Smartphone kontrollieren. Eine optionale Anbindung an ein 24h-Wachschutz gibt es ebenfalls. Das ist echter 24/7 Schutz. Selbst wenn Dich der Akku Deines Smartphones mal wieder im Stich lässt, ist jemand da, der auf Dich aufpasst.

### Schützt nicht nur Sie sondern auch Ihr Heim.

Nicht nur Einbruchmeldung, sondern ganzheitliche Gefahrenmeldeanlage: Mit Sensoren gegen Rauch, Hitze, Temperatur, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid, Wasser, Überfälle und medizinische Notlagen ist Dein Zuhause gegen alle Gefahren gewappnet. Denn: alle Sensoren sind vernetzt und benachrichtigen Dich bei Alarm sofort. So lässt sich ein Brandherd oft schon im Keim ersticken, obwohl man gar nicht zuhause ist. Oder tödliches Gas früh erkennen, um rechtzeitig Gegenmaßnahmen einzuleiten.



LUPUS XT1 Plus bedeutet unterwegs zuhause sein.

Schließlich ist eine LUPUS XT1 Plus aber auch einfach nur praktisch. Man kann damit die ganze Wohnung oder das ganze Haus steuern. Der letzte macht das Licht aus? Kein Problem mehr mit der automatischen Lichtsteuerung der XT1 Plus. Lerne mit nur einem Klick Deine vernetzbaren Leuchtmittel von Philipps Hue, Osram lightify oder IKEA an und automatisiere spielend einfache Abläufe, z.B. die automatische Abschaltung aller Leuchten bei Verlassen des Hauses. Natürlich kannst Du mit diesem Vorgang auch direkt das Schließen der Rollläden oder das Absenken der Heizkörpertemperatur verbinden.



Und natürlich erfüllt die XT1 Plus höchste Ansprüche an die Datensicherheit. Jede Verbindung von und zur XT1 Plus ist mit einer sehr hohen Verschlüsselung der Stufe 256bit TLS 1.2 gesichert. Zentrale und Einbruchmelder sind außerdem gegen Sabotage von außen und innen geschützt. Und trotzdem ist alles einfach zu installieren und zu bedienen.

*IM STARTERPACK NUR 399 EURO. DIE LUPUS XT 1 PLUS. SUPER EINFACH. SUPER SICHER. SUPER SMART.*



## TECHNISCHE DATEN

Maße	200x165x30mm (BxHxT)
Gewicht	0,51 kg
Max. Anzahl Sensoren	80 (2 Areas mit 3 Home-Modi). Maximal 40 ZigBee Geräte - mittels Geräten mit ZigBee Repeater kann die maximale Anzahl pro verwendeten Repeater erhöht werden. Max. 20 Heizkörperthermostate pro Zentrale möglich.
Max. Anzahl Geräte	Funkrelais 12014 – kein Limit Funkrepeater V1 – maximal 10 Funkrepeater V2 – kein „Gerät“; gilt als Sensor
Max. Anzahl PIR Netzwerkkameras (zählen auch als Sensoren)	6
Max. Anzahl IP-Kameras	4
Sabotageschutz der Zentrale	Ja, Gehäusehinterseite
Sabotageanzeige der Sensoren in der Zentralenoberfläche	Ja
Statusanzeige	Ja
Interne Speicherung der Bilder	Ja, speichert pro Alarm 3 Bilder einer PIR Netzwerkkamera
Batterieanzeige der Sensoren in der Zentralenoberfläche	Ja
FTP / E-Mailbildversand	Ja
Alarmierungsmöglichkeiten	ContactID via TCP/IP (proprietär), SIA DC09, E-Mail, SMS, Push Notification
Funkfrequenz	868,6625 MHz (Dual Way) und 2.4GHz (Dual Way)
ZigBee Protokoll	ZBS v2.9.2.6.1
Zugriff via	PC (Webbrowser), MAC (Webbrowser), Android / Apple Smartphones und Tablets (LUPUS App) Für Android Betriebssysteme sind ARM Prozessoren notwendig
Verschlüsselung	SSL / TLS 1.2 SHA-256bit mit RSA-Verschlüsselung
Funkleistung	RF: max. 25mW (14dBm) / ZigBee: max. 100mW (20dBm)
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach örtlichen Begebenheiten), Erweiterbar via Repeater
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Wand
Spannungsversorgung	1 100 mAh Ni-mh wiederaufladbarer Notstromakku, 9V DC
Arbeitstemperaturen	-10 bis +45°C
Max. Luftfeuchtigkeit	bis 90% (nicht kondensierend)
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Funktionen	Scharf, Unscharf schalten, Home-Modus, Stiller Alarm, Feuer, Gas, Medizinischer Alarm, Check Panel Status, Alarmsignalisierung
Erhältliche Zusatzkomponenten:	Insgesamt bieten wir Ihnen zur Zeit über 30 Alarmanlagenkomponenten unterschiedlichste Einsatzzwecke an. Falls Sie weitere Fragen haben sollten, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.
Sprachen (Webserver, nicht APP)	Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Italienisch
Interne Sirene	Ja, 94dB
Leitstellen/-software, die eine Aufschaltung der XT1 unterstützen	Alec Sicherheitssysteme GmbH, INSOCAM's AM/Win, Securitas, SicherheitNord GmbH & Co KG, Bavaria Werkschutz GmbH, SecuConcept
Richtlinienkonform mit	EN50131 Grad 1
Garantierte Softwareupdates (gemäß VDP)	Für sechs Jahre ab Verkaufsdatum
<b>Lieferumfang:</b>	
1 x XT1 Plus Zentrale mit Zubehör	1 x Bewegungsmelder V2
1 x Fenster- / Türkontakt V2 mit Zubehör	1 x Kurzanleitung
1 x Wandhalterung	1 x 9V DC Netzteil