



## STARDDOME - KEYBOARD FÜR SPEEDDOME ÜBERWACHUNGSKAMERAS


Art. 13551

EAN: 4260195433274

- » max. 255 Kameras steuerbar
- » 6 Wächertouren; 4 programmierbar
- » Steuerung direkt über die Videoleitung
- » Anzahl an Preset Positions: 80
- » Netzteil: 12V
- » Kompatible Kameras: Speed Dome, Zoom Kamera mit PELCO Protokoll

### STARDDOME® - 3-achsiales Keyboard

Das perfekte Steuerelement für Ihre PTZ Kameras

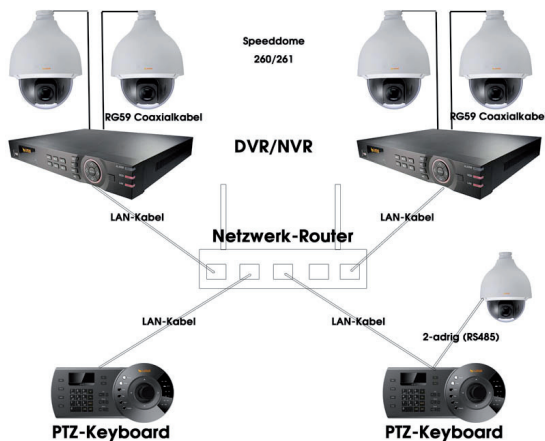

Das LUPUS-ELECTRONICS STARDDOME Keyboard mit 3-achsigem Joystick wird über LAN, USB, RS485 oder RS232 mit Ihrer Kamera, Ihrem Rekorder oder einem Smart-Vision Managementsystem verbunden und bildet so das perfekt abgestimmte Zubehör zu unserer Stardome-Serie und rundet ihr Gesamtsicherheitskonzept optimal ab.

Besonders einfach ist die neuartige Kommunikation via Netzwerk. Dem Keyboard selbst wird dabei eine LAN Adresse vergeben. Alle zu steuernde Geräte wie DVR's, NVR's oder auch ein PC mit unserer SmartVision Software, werden dabei einfach in ein Adressbuch mit Ihrer IP-Adresse eingepflegt. So können Sie von überall jedes Gerät über Netzwerk steuern. Natürlich bietet das Keyboard auch noch Schnittstellen für die alten Standards (RS485, RS232 und USB) an.

So haben Sie die Möglichkeit von einem oder verschiedenen Orten alle Funktionen der Überwachungskamera wie Schwenk-Neige-Köpfe, Zoom, Objektivöffnung, Multiplexer, Kreuzschienen und andere Features (Wiedergabe, Einstellungen) zu kontrollieren, zu steuern bzw. zu programmieren.


### Plug and Play - HD über die bestehende CCTV Verkabelung

Die neue HD-Videotechnik überträgt bis zu 2 Megapixel über die herkömmliche CCTV-Infrastruktur mit Koaxialkabeln. Ein umständliches Umrüsten auf IP-Videoüberwachung mit CAT-Kabel ist somit unnötig und spart enorm Kosten. Die Videobilder werden im Gegensatz zu der Netzwerkameratechnik unkomprimiert und in Echtzeit übermittelt.



### Aufzeichnung und Verwaltung der Überwachungsbilder

Die neuen HD Digitalrekorder zeichnen die Videobilder Ihrer neuen HD Kameras zuverlässig zeitgesteuert oder bei Bewegung auf. Die zentrale Management Software ermöglicht den Zugriff auf multiple Rekorder als auch auf die Kameras und stellt diese dynamisch und flexibel auf allen verfügbaren Monitoren dar.

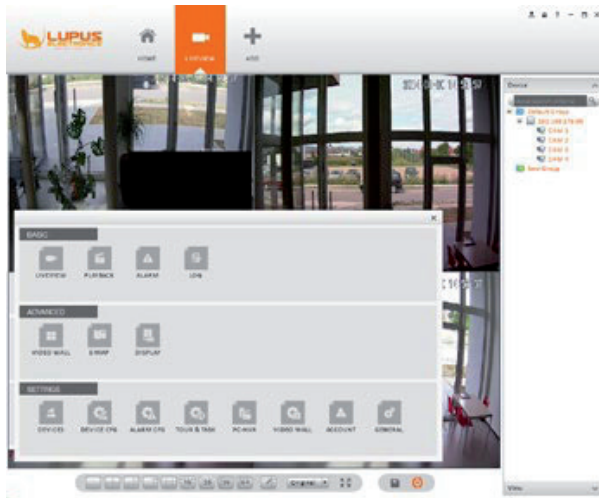

### Kostenlos inklusive: die SmartVision Software für MacOS und Windows

Multi Monitor Support: Egal ob nur mit einem oder beliebig vielen Monitoren...

- Multi Monitor Support: Egal ob nur mit einem oder beliebig vielen Monitoren. Verteilen Sie die Bilder / Fenster per Drag&Drop
- Moderne TouchScreen - Bedienung möglich
- Gleiches Wiedergabe Interface wie am Gerät oder via Webbrowser
- Integration unserer XT - Alarmanlagen möglich
- Alle Fenster sind dynamisch verschiebbar

## TECHNISCHE DATEN

Maße	296 x 190 x 53mm
Maximale Anzahl steuerbarer Kameras	255
Programmierbare Wächertouren	8 Touren
Anzahl von Preset Positionen	80
Kompatibel mit den folgenden Kameras	Stardome, Zoom Kameras mit PELCO Protokoll
Kamerasteuerung	Steuerung per Rekorder: über IP Adresse des Rekorders, Direktverbindung per Netzkabel
RS485 (Direktverbindung zur Kamera)	Intern
Betriebstemperaturen	-10°C bis 50°C
Spannungsversorgung	DC12V ± 10%
Richtlinienkonform	CE EMC, FCC CLASS A, RoHs
<b>Lieferumfang:</b>	
Stardome Keyboard	
12V Netzteil	Handbuch