




## LUPUSNET HD - LE981 POE

Art. 10981

EAN: 4260195432031

- » Steuerbare 2 Megapixelkamera mit 18x optischem Zoom
- » Wetterfeste Kamera - IP66
- » DNR Rauschunterdrückung
- » D-WDR Gegenlichtkompensation
- » Automatische Shutter-Geschwindigkeit
- » Mechanischer IR-Cut Filter (IR-Licht kompatibel)
- » Strom über das Netzwerk (PoE)
- » 2-Wege-Audio
- » H.264/M-JPEG
- » Mikro-SD Kartenbackup
- » iPhone / Android Zugriff
- » Triple-Streaming
- » 36 Kanal-Software inklusive

### LUPUSNET HD - LE981 PoE

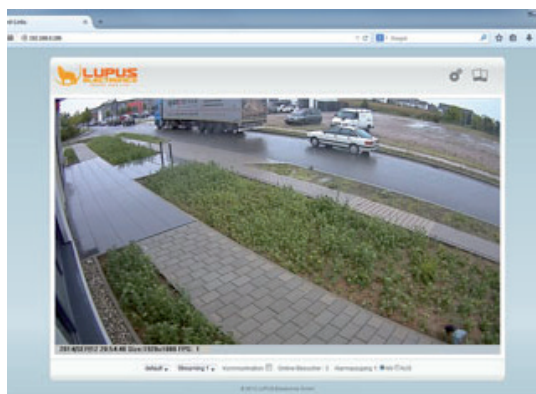

### Unser wetterfestes PTZ Topmodell - Überblick in allen Situationen

Unser Outdoor IP-Speed-Dome LE981 bietet flexiblen Rundumschutz: Mit 1920 x 1080 Pixel liefert er gestochen scharfe Farbbilder und bis 0.005 Lux Schwarzweißbilder. Durch den integrierten mechanischen IRCut-Filter kann der Dome auch IR-Licht aufnehmen. Gesteuert wird er ganz bequem und je nach individuellem Wunsch über unser Prof-KeyBoard, einen PC oder einen unserer NVR-Festplattenrekorder. Der Highspeed Dome dreht mit schnellen 200° in der Sekunde und liefert dabei hervorragende Bilder. Der optische Zoom vergrößert das Bild 18-fach, so dass ihnen auch in den entferntesten Ecken nichts entgeht. Eine integrierte Lüftung sowie eine Heizung ermöglichen den Betrieb bei -20 bis +60°C. Unsere LUPUSNET HD - Software zur Aufzeichnung und Steuerung liegt kostenlos im Lieferumfang bei.

### Schnell einzurichten, einfach zu bedienen

Das für diese IP-Kameraserie entwickelte Einstellungs Menü, soll den Benutzer einfach und intuitiv durch die Funktionen der Kamera führen. Sollten Sie dennoch Fragen haben, zögern Sie nicht uns anzurufen!



### Videodaten schneller finden

Für eine technisch hoch entwickelte Hardware benötigt man auch eine besonders professionelle Software. Deshalb liefern wir unsere LUPUSNET HD-Kameras mit einem Programm, das keine Wünsche offen lässt. Die Suchfunktion ordnet Ihre Aufnahmen so, dass Sie wichtige Zeitpunkte schnell finden. Eine E-Mail oder ein externer Alarm informiert Sie zuverlässig über ungebetene Gäste.




## Die neuartige LUPUSNET HD Bewegungserkennungsfunktion

Unsere IP-Kameraserie hat eine neuartige Bewegungserkennungsfunktion, die die Anzahl von Fehlalarmen drastisch reduziert. So kann erst dann Alarm ausgelöst und aufgezeichnet werden, wenn sich ein Objekt über eine einstellbare Dauer vor der Kamera bewegt. Hierzu können Sie eine Sensitivität (0-10), die Intensität (0-10) sowie eine Zeit in Sekunden (3-10) angeben. Erst wenn sich das Objekt, wie hier im Beispiel, 3 Sekunden lang bewegt und einen Bewegungsausschlag über der angegebenen Intensität (rote Linie) auslöst, wird Alarm gegeben bzw. aufgezeichnet.

## LUPUSNET HD Lite - kostenlose Clientsoftware inklusive!

- Unterstützt max. 36 LUPUSNET HD-Kameras
- FullHD Dual-Monitor Unterstützung mit je 1080p
- H.264, MPEG4, MJPEG Komprimierung
- 3 unterschiedliche Aufnahmemodi
- kalendarische Videosuche
- Datensicherung in AVI oder JPG
- Video- und Audioaufzeichnungen
- PTZ-Steuerung, Digitaler Zoom, E-Maps
- FTP-Upload auch für Bilddarstellung auf Webseiten
- Audio Broadcast
- Dual-Streaming (max. Auflösung im Vollbild, kleinere Auflösung im Multibild)

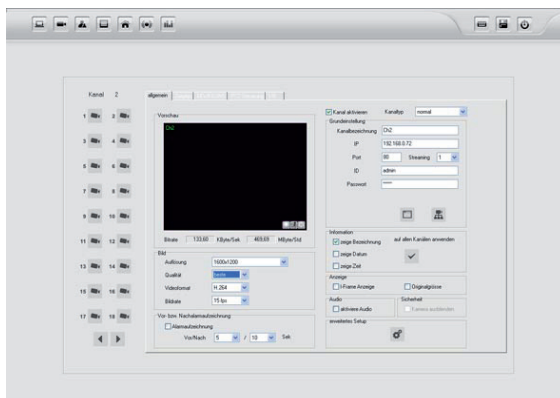

## Einstellen der Bewegungserkennung - einfach und intuitiv

Fehlalarme werden durch die äußerst präzise einstellbare Bewegungserkennung auf ein Minimum reduziert. Behalten Sie mit 2 Monitoren alle Ihre Kameras im Blick. Die Software ermöglicht das Einbinden von max. 36 Megapixel IP-Kameras. Mit Breitbildauflösungen von max. 1920x1080 Pixel behalten Sie auf modernen Großbildschirmen den Überblick über max. 36 Kameras pro Monitor.

**WIR EMPFEHLEN IHNEN AUSSERDEM ZU DIESEM ARTIKEL FOLGENDE PRODUKTE:**



**1 KANAL POE INJECTOR**

Art. 10808 EAN: 4260195431799

- › HighPower PoE: Liefert 15.4W
- › Versorgt alle PoE fähigen Netzkameras zuverlässig mit Strom.
- › Einfach mit Ihrem Switch verbinden

**Kostenlose iPhone und Android APP**

Mit der kostenlosen iPhone und Android APP können Sie die Livebilder Ihrer Kameras sehen, die Daten der SD-Karte auslesen und eine Audioübertragung starten.

Diese APP ist mit allen LUPUSNET Kameras und den LUPUSNET Rekordern LE904 und LE909 kompatibel.

Die kostenfreie APP können Sie in folgendes Stores downloaden:



## TECHNISCHE DATEN

### Hardware

|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU                         | Multimedia SoC                                                                        |
| RAM                         | 256MB                                                                                 |
| Flash                       | 16MB                                                                                  |
| Bild Sensor                 | 1/2.8" 2M Type Exmor CMOS Sensor                                                      |
| Sensitivität                | 0.05lux @F1.6(S/W), 0.5lux(Farbe) Electronic Shutter                                  |
| Objektiv                    | f=4.7~84.6, 18X Optischer Zoom                                                        |
| Pan + Tilt Winkel           | Pan: 0°~360° / Tilt: 0°~180° auto flip - Manuell Pan: 0.45°~90°/s / Tilt: 0.35°~45°/s |
| ICR                         | IR Cut filter                                                                         |
| Preset Geschwindigkeit      | 200°/Sekunde                                                                          |
| Preset Speicherpunkte       | 256 Stück, 0.15° Genauigkeit                                                          |
| BLC                         | Nicht verfügbar                                                                       |
| Wächterrundgänge            | 8 Gruppen / 24 Speicherpunkte                                                         |
| I/O                         | 4 D.I (High 4.2V 16mA) / 1 D.O (High 4.8V 16mA)                                       |
| Audio                       | G.711(64K) and G.726(32K,24K) audio Kompression 2-wege Audio.                         |
| 2-wege Audio.               | 1 x 3.5mm Klinke                                                                      |
| Strom über Ethernet (POE)   | Ja                                                                                    |
| Strom Verbrauch             | DC 24V : ~15.8W<br>PoE : IEEE 802.3at, ~16.09W                                        |
| PoE : IEEE 802.3at, ~16.09W | 0°C ~ 50°C                                                                            |
| Betriebstemperatur          | -20°C ~ +60°C                                                                         |
| Maße                        | 219m(D) x 311.7mm(H)                                                                  |
| Gewicht                     | 3,5Kg                                                                                 |

### System

|                          |                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video-Auflösung          | 1920x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30fps, 640x480 @ 30 fps, 320x240 @ 30fps, 176x144 @ 30 fps |
| Video-Anpassung          | Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Sättigung, Nachtmodus                                      |
| Triple Streaming         | Ja                                                                                        |
| Screenshots              | Ja                                                                                        |
| Vollbild                 | Ja                                                                                        |
| Privacy Mask             | Ja, in 6 verschiedenen Bereichen                                                          |
| Komperssionsformat       | H.264/ MJPEG                                                                              |
| Video Bitrates Anpassung | CVBR, VBR                                                                                 |
| Bewegungserkennung       | Ja                                                                                        |
| auslösbare Aktion        | Mail, FTP, SD Karten Speicherung, Relaisausgang, Samba                                    |
| Vor- Nachalarm           | Ja, konfigurierbar                                                                        |
| Firmware Upgrade         | Kann über einen PC / Webbrowserzugriff aktualisiert werden                                |
| Mehrbenutzerzugriffe     | Ja, bis zu 10 können gleichzeitig zugreifen                                               |
| Aufnahme Auslöser        | Bewegungserkennung, überprüfen der IP, Netzwerkunterbrechung, Zeitplan, Alarmeingang      |
| Video Format             | AVI, JPEG                                                                                 |
| Aufnahmen ansehen        | Ja                                                                                        |
| Daten auf SD löschen     | Ja                                                                                        |

## TECHNISCHE DATEN

### Netzwerk

|                   |                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netzwerkprotokoll | IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA (NAS Storage) |
| Ethernet          | 10/100 Base-T                                                                                                   |
| Sicherheit        | Passwort Schutz, IP Adress Filterung, HTTPS, QoS/DSCP                                                           |

### Systemanforderungen

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Betriebssystem      | Windows 7, 8, 10, XP, Microsoft IE 6.0 oder neuer, Firefox |
| empfohlene Hardware | Intel Dual Core 2.8G, RAM: 4096MB, Grafikkarte: 128MB      |

### Lieferumfang

|                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| LUPUSNET HD Netzwerkkameramodell LE981 | Software LUPUSNET HD Lite                                                              |
| Halterung inklusive                    | Handbuch Quick User Manual für Kamera, Benutzerhandbuch für Software und Kamera auf CD |
| Netzteil                               |                                                                                        |

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

