


Portweiterleitung mit einer *Fritz!Box* (alte Oberfläche)

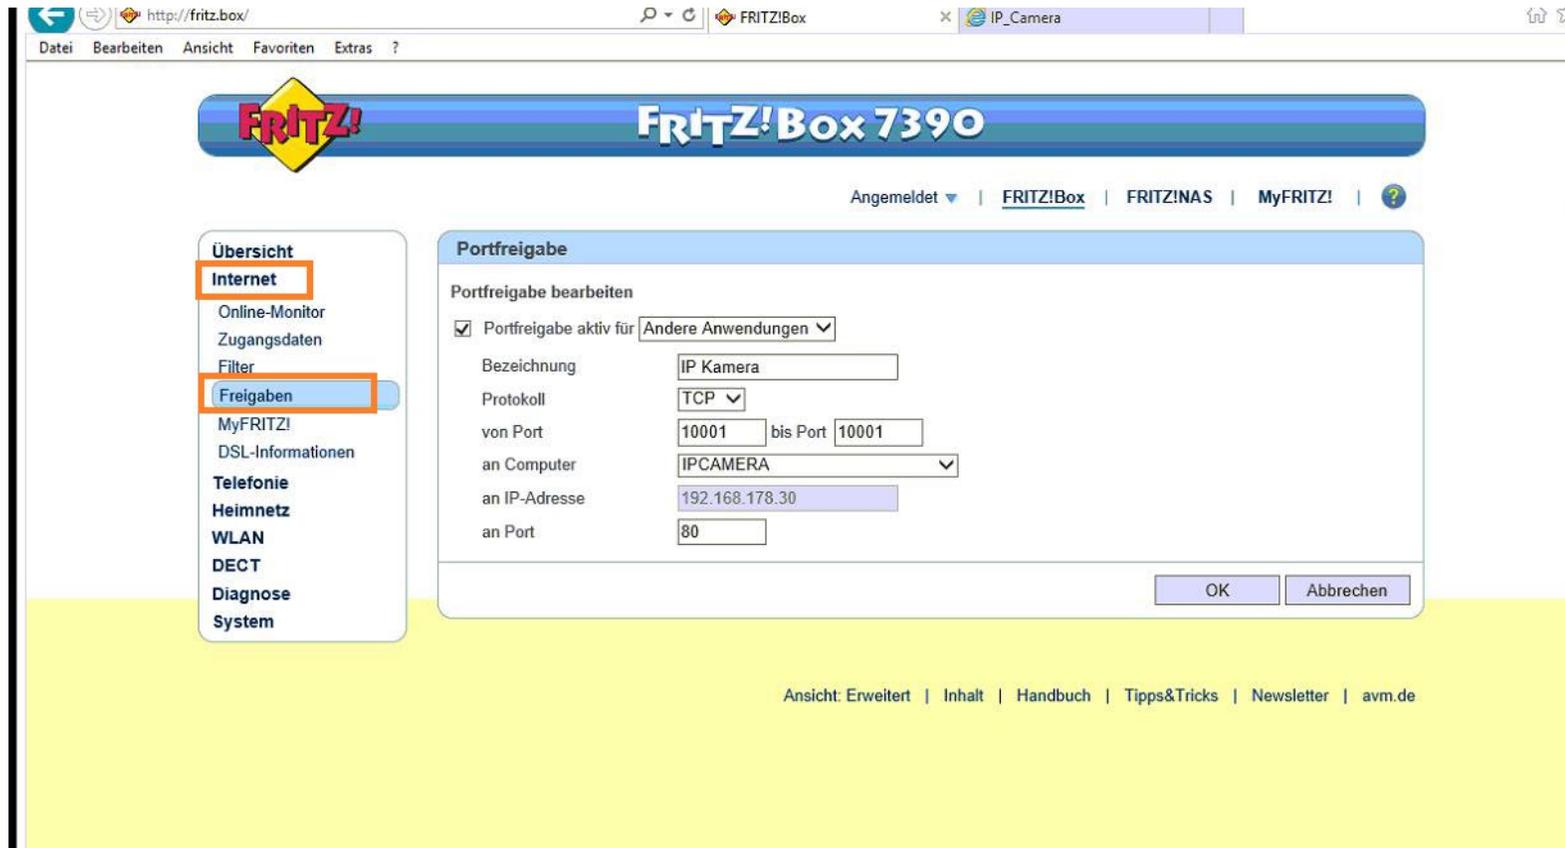

The screenshot shows the web interface of a Fritz!Box 7390 router. The browser address bar displays 'http://fritz.box/'. The page title is 'FRITZ!Box 7390'. The navigation menu on the left includes 'Übersicht', 'Internet', 'Filter', 'Freigaben', 'MyFRITZ!', 'DSL-Informationen', 'Telefonie', 'Heimnetz', 'WLAN', 'DECT', 'Diagnose', and 'System'. The 'Freigaben' menu item is highlighted. The main content area is titled 'Portfreigabe' and contains a form for editing port forwarding. The form fields are: 'Portfreigabe aktiv für' (checked) with a dropdown menu set to 'Andere Anwendungen'; 'Bezeichnung' (IP Kamera); 'Protokoll' (TCP); 'von Port' (10001) and 'bis Port' (10001); 'an Computer' (IPCAMERA); 'an IP-Adresse' (192.168.178.30); and 'an Port' (80). At the bottom of the form are 'OK' and 'Abbrechen' buttons. The footer of the page includes links for 'Ansicht: Erweitert', 'Inhalt', 'Handbuch', 'Tipps&Tricks', 'Newsletter', and 'avm.de'.

1. Öffnen Sie den Browser und rufen Sie Ihren Router auf.
2. Klicken Sie unter *Internet* auf *Freigaben* und dann auf den Reiter *Portfreigaben*.

The screenshot shows the Fritz!Box 7390 web interface. The browser address bar displays 'http://fritz.box/'. The main header features the 'FRITZ! Box 7390' logo. A left sidebar contains a navigation menu with 'Freigaben' highlighted. The central panel is titled 'Portfreigabe bearbeiten' and contains the following configuration details:

- Portfreigabe aktiv für: Andere Anwendungen
- Bezeichnung: IP Kamera
- Protokoll: TCP
- von Port: 10001 bis Port: 10001
- an Computer: IPCAMERA
- an IP-Adresse: 192.168.178.30
- an Port: 80

Buttons for 'OK' and 'Abbrechen' are located at the bottom right of the configuration area. The footer contains links for 'Ansicht: Erweitert', 'Inhalt', 'Handbuch', 'Tipps&Tricks', 'Newsletter', and 'avm.de'.

3. Setzen Sie den Haken bei *Portfreigabe aktiv für* und wählen Sie *Andere Anwendungen* aus.
4. *Bezeichnung*: Tragen Sie einen frei wählbaren Namen für die Portweiterleitung ein.
5. *Protokoll*: Wählen Sie hier TCP als Protokoll aus.
6. *Von Port & bis Port*: Wählen Sie hier den öffentlichen Portbereich den Sie freigeben wollen (frei wählbar, wir empfehlen einen 5-stelligen Port z.B. 53080).
7. *An Computer*: Wählen Sie hier das Gerät aus, dass Sie aus dem Internet erreichbar machen wollen.
8. *An Port*: Wählen Sie hier den lokalen Portbereich Ihres Gerätes aus (SSL Port: 443).
9. Klicken Sie auf *OK* um die Einstellungen zu übernehmen.