

Portweiterleitung mit einer *Vodafone EasyBox 904*

EasyBox 904 LTE 1 Benutzer eingeloggt - Einige Änderungen im Experten-Mode durchgeführt Experten-Modus

Übersicht Telefon **Internet** W-LAN Einstellungen Status & Hilfe

Firewall
LTE & UMTS
Fernverwaltung
Port-Mapping
Exposed Host
DNS & DDNS
VPN
Präfix-Modus IPv6

Port-Mapping

Über ein Port-Mapping können Verbindungen aus dem Internet auf die EasyBox an Geräte im LAN automatisch weitergeleitet werden.


LAN-IP-Adresse	Protokoll	LAN-Port	Öffentlicher Port	
192.168.2.165	TCP	80	53080	 



 Ihre Änderungen wurden durchgeführt  

Deutsch English Türkçe WAN IP-Adresse: 178.13.165.182 | Firmware-Version: AT904L-03.18

1. Öffnen Sie den Browser und rufen Sie Ihren Router auf.
2. Klicken Sie unter *Internet* auf *Port-Mapping*.
3. Klicken Sie auf das *Plus* Symbol.

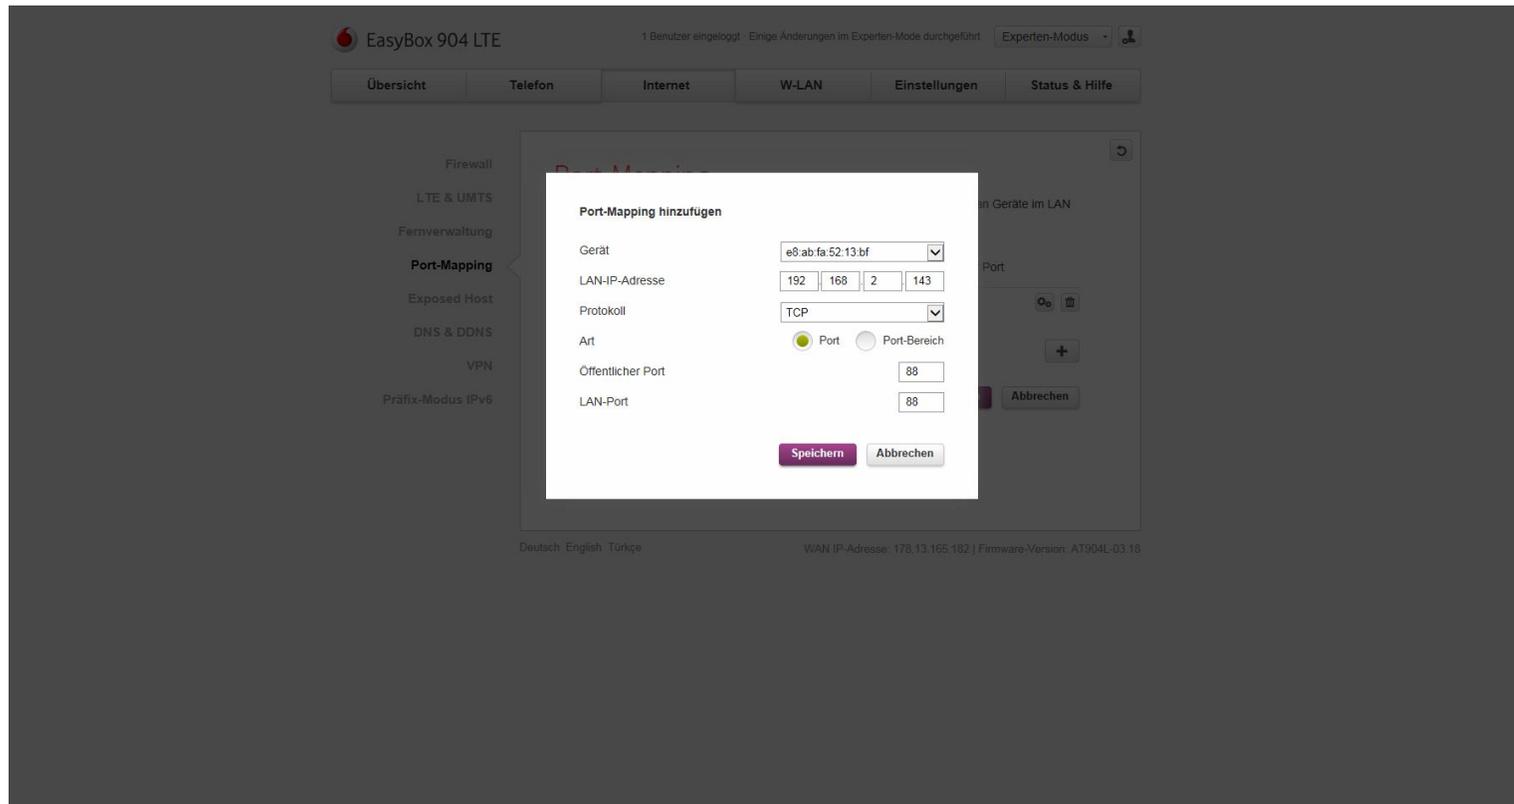

4. *Gerät*: Wählen Sie hier das Gerät (per MAC Adresse), dass Sie aus dem Internet erreichbar machen wollen.
5. *LAN-IP-Adresse*: Hier erscheint die IP Adresse des gewählten Gerätes.
6. *Protokoll*: Wählen Sie hier TCP als Protokoll aus.
7. *Art*: Wählen Sie *Port* um nur einen einzigen Port für dieses Gerät freizuschalten.
8. *Öffentlicher Port*: Wählen Sie hier den öffentlichen Portbereich den Sie freigeben wollen (frei wählbar, wir empfehlen einen 5-stelligen z.B. 53080).
9. *LAN-Port*: Wählen Sie hier den lokalen Portbereich Ihres Gerätes aus (SSL Port: 443).
10. Klicken Sie auf *Speichern* und dann auf *Bestätigen* um die Änderungen zu übernehmen.