

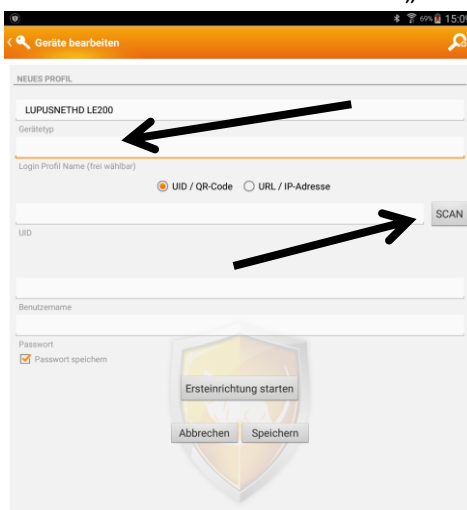


## Schnellanleitung für ANDROID basierte Geräte:


1. Stecken Sie das mitgelieferte Netzteil an die Buchse (DC 5V) der Kamera und schrauben Sie die Antenne an.
2. Verbinden Sie das mitgelieferte Netzwerkkabel mit dem Router und der Kamera



3. Öffnen Sie auf Ihrem Android basierten Handy oder Tablet den Google Play Store und suchen Sie dort nach der APP „LUPUSEC“
4. Wenn Sie die APP gestartet haben, drücken Sie im oberen rechten Eck auf das Symbol  um einen Gerät hinzuzufügen.
5. Im sich öffnenden Fenster wählen Sie nun zuerst unter „Gerätetyp“ LUPUSNETHD LE200 aus und geben Sie einen frei wählbaren Namen an. Drücken Sie dann auf den Button „SCAN“.

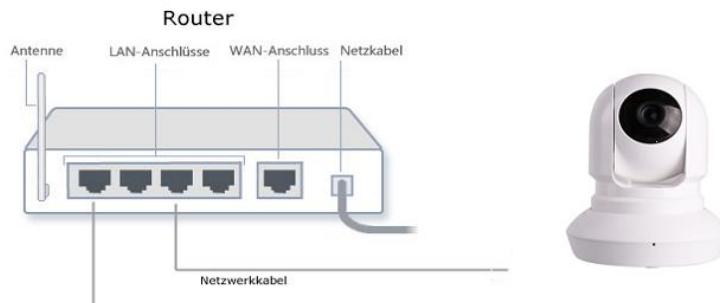


6. Sie können nun den Barcode auf der Kameraunterseite mit dem Handy „scannen/fotografieren“. Der Code wird nun grün hinterlegt angezeigt.

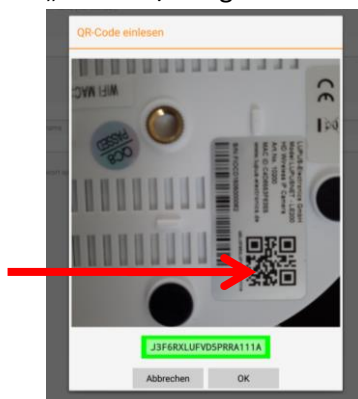

7. Drücken Sie im folgenden Fenster auf „Ersteinrichtung starten“ und folgen Sie den Anweisungen.

8. Die Kamera kann nun mit dem Android Gerät via WLAN und über das Internet erreicht werden.
9. Nach dem erfolgreichen Verbinden sehen Sie folgendes Bild. Tippen Sie einmal kurz auf das Live-Bild um zusätzliche Steuersymbole anzuzeigen:

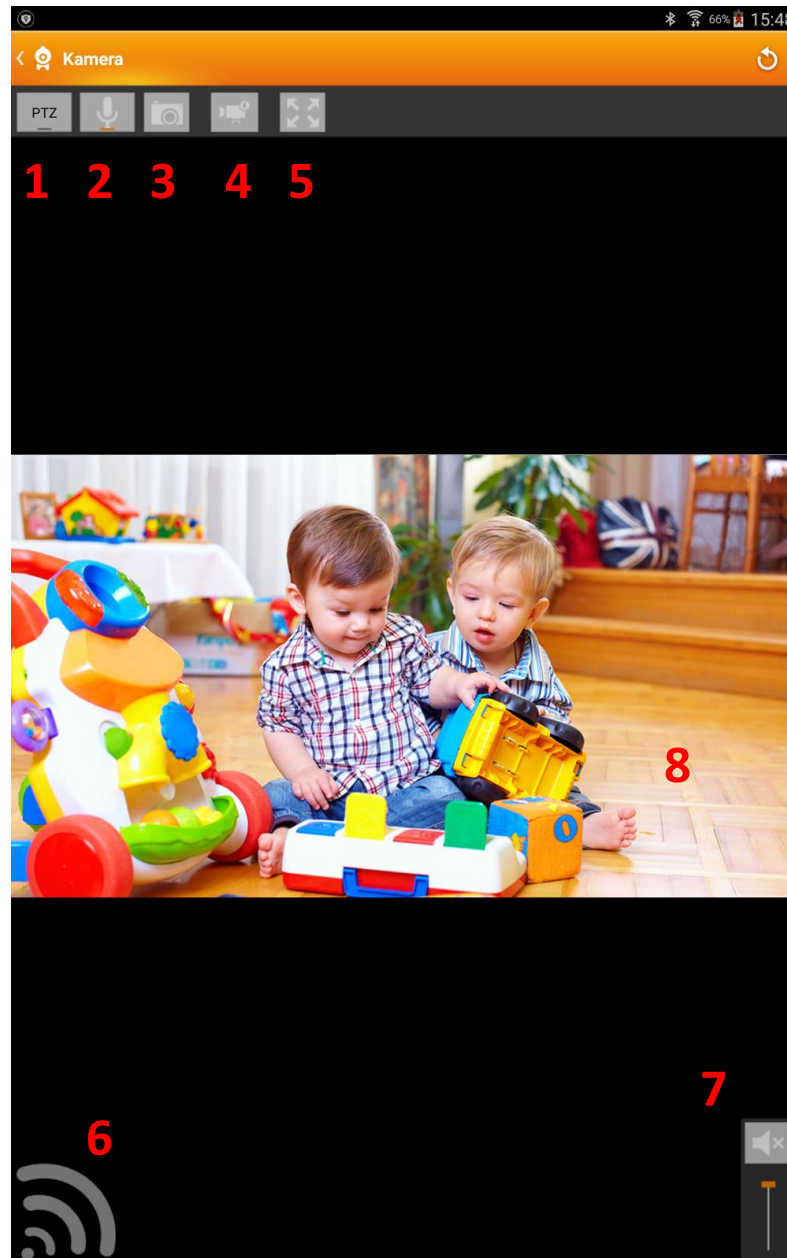

1. **Aktiviert die PTZ-Steuerung.** Fahren Sie mit dem Finger nach links, rechts oben und unten (halten Sie den Finger auf dem Display für eine dauerhafte Bewegung).
2. **Aktiviert die Audiofunktion (siehe 6 und 7).**
3. **Erstellt einen Schnappschuss** (wird auf dem Handy gespeichert).
4. **Ändert die Auflösung.** (Standard: Sub-Stream)
5. **Vollbild.**
6. **Walkie-Talkie-Taste. Halten Sie diese Taste gedrückt, während Sie sprechen.** Diese Nachricht wird dann über den Lautsprecher der Kamera ausgegeben. (2) muss aktiviert sein.
7. **Mikrofon der Kamera aktivieren.** Ermöglicht das „in den Raum der Kamera hören“.