LUPUSNET HD - LE924 WLAN

Art. 10924 **EAN: 4260195432499**

- FullHD Megapixel Sensor, max. 1920x1080 Pixel (bei 30 FPS)
- Vario-Megapixellinsen einsetzbar (nicht im Lieferumfang)
- IP Kamera mit Mechanischem IR-Cut Filter
- Leistungsstarke H.264-Komprimierung
- Drahtlose WLAN- und Ethernet-Anbindung
- 3GPP Live-Streaming auf Mobiltelefone
- Bewegungserkennung + Alarmierung
- FTP-Upload auch für Bilddarstellung auf Webseiten
- ONVIF Support

LUPUSNET HD - LE924 WLAN

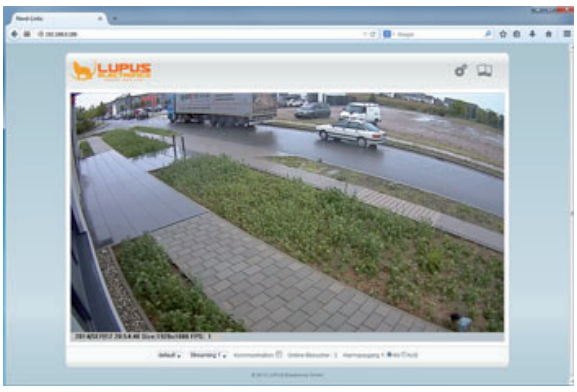

Professionelle 2 Megapixel Videoüberwachung bei Tag und Nacht

Die LUPUSNET HD - LE924 wird mit bis zu 1920x1080 Pixel bei 30 FPS Realtime Darstellung nahezu jeder Anforderung gerecht. Ihre hervorragende Ausstattung verbunden mit der vergleichsweise günstigen Preisstruktur und Ihrem geringen Installationsaufwand macht sie zu einem unschlagbaren Verbündeten für jede Herausforderung. Die Kamera ist mit einem Infrarot-Cutfilter ausgestattet wodurch Sie auch separates Infrarotlicht aufnehmen kann. Zudem sorgen die leistungsstarke H.264-Komprimierung, Anbindungsmöglichkeiten über WLAN oder Ethernet, 3GPP Live-Streaming u.v.a.m. für hervorragende Übertragungsleistungen in jedem Netzwerk.

Schnell einzurichten, einfach zu bedienen

Das für diese IP-Kameraserie entwickelte Einstellungenmenü, soll den Benutzer einfach und intuitiv durch die Funktionen der Kamera führen. Sollten Sie dennoch Fragen haben, zögern Sie nicht uns anzurufen!

Die neuartige LUPUSNET HD Bewegungserkennungsfunktion

Unsere IP-Kameraserie hat eine neuartige Bewegungserkennungsfunktion, die die Anzahl von Fehlalarmen drastisch reduziert. So kann erst dann Alarm ausgelöst und aufgezeichnet werden, wenn sich ein Objekt über eine einstellbare Dauer vor der Kamera bewegt. Hierzu können Sie eine Sensitivität (0-10), die Intensität (0-10) sowie eine Zeit in Sekunden (3-10) angeben. Erst wenn sich das Objekt, wie hier im Beispiel, 3 Sekunden lang bewegt und einen Bewegungsausschlag über der angegebenen Intensität (rote Linie) auslöst, wird Alarm gegeben bzw. aufgezeichnet.

Unsere Produkte schnüren Ihnen ein umfassendes Sicherheitspaket

Immer informiert: über die kostenlose APP sind Sie jederzeit informiert. Stellen Sie eine Liveverbindung zu Ihrer Kamera her und rufen Sie Daten von der internen MicroSD Karte (nicht im Lieferumfang) ab. Integriert in unser Alarmsystem, rundet unsere LUPUSNET IP-Kameraserie Ihr Sicherheitskonzept umfassend ab. Nur ein Blick in die APP Ihres Smartphones informiert Sie über aktuelle Bilder, den Zustand Ihrer Fenster + Türen (XT Zentrale nötig) und ermöglicht die Fernsteuerung Ihres Hauses (SmartHome). All in One!

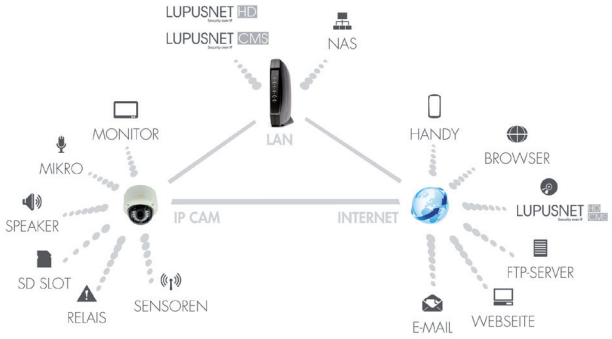

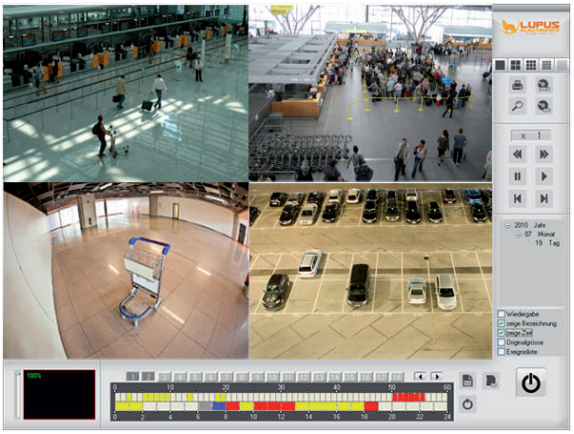

Videodaten schneller finden

Für eine technisch hoch entwickelte Hardware benötigt man auch eine besonders professionelle Software. Deshalb liefern wir unsere LUPUSNET HD-Kameras mit einem Programm, das keine Wünsche offen lässt. Die Suchfunktion ordnett Ihre Aufnahmen so, dass Sie wichtige Zeitpunkte schnell finden. Eine E-Mail oder ein externer Alarm informiert Sie zuverlässig über ungebetene Gäste.

Einstellen der Bewegungserkennung - einfach und inuitiv

Fehlalarme werden durch die äußerst präzise einstellbare Bewegungserkennung auf ein Minimum reduziert. Behalten Sie mit 2 Monitoren alle Ihre Kameras im Blick. Die Software ermöglicht das Einbinden von max. 36 Megapixel IP-Kameras. Mit Breitbildauflösungen von max. 1920x1080 Pixel behalten Sie auf modernen Großbildschirmen den Überblick über max. 36 Kameras pro Monitor.

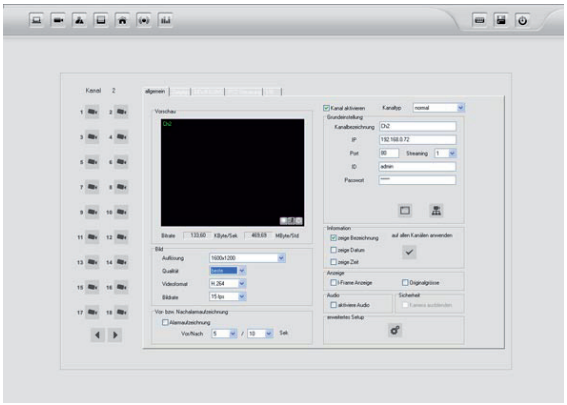

LUPUSNET HD Lite - kostenlose Clientsoftware inklusive!

- Unterstützt max. 36 LUPUSNET HD-Kameras
- FullHD Dual-Monitor Unterstützung mit je 1080p
- H.264, MPEG4, MJPEG Komprimierung
- 3 unterschiedliche Aufnahmemodi
- kalendarische Videosuche
- Datensicherung in AVI oder JPG
- Video- und Audioaufzeichnungen
- PTZ-Steuerung, Digitaler Zoom, E-Maps
- FTP-Upload auch für Bilddarstellung auf Webseiten
- Audio Broadcast
- Dual-Streaming (max. Auflösung im Vollbild, kleinere Auflösung im Multibild)

TECHNISCHE DATEN

Hardware	
CPU	ARM Cortec A9
RAM	256MB
Flash	16MB
Bild Sensor	1/2.7" (6,9mm) CMOS
Sensitivität	0.1 Lux s/w, 0.5 Lux Farbe, 0 Lux IR
DC Iris	Ja
Blickwinkel	Abhängig vom gewählten Objektiv (siehe Auswahlfeld oben)
ICR	IR Cut filter
LED	keine
Nachtsichtreichweite	-
I/O	1Sensor Eingang /1 Sensor Ausgang
RS-485	Ja
Video Ausgang	1
Audio Eingang	Integriertes Mikrofon, 1 x 3.5mm Klinke
Audio Ausgang	1 x 3.5mm Klinke
Strom über Ethernet (POE)	Nein
Strom Verbrauch	DC 12V 500mA
Betriebstemperatur	0°C ~ 50°C
Maße	58 mm (W) x 65 mm (H) x 131.5 mm (D)
Schutzklasse	-
Netzwerk	
Netzwerkprotokoll	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour
Ethernet	10/100 Base-T
Wireless	2,4 Ghz
Sicherheit	WEP, WPA-PSK,WPA2-PSK
System	
Video-Auflösung	1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps, 320x240@30fps, 176x144@30fps
Video-Anpassung	Helligkeit, Kontrast, Schärfe, BLC, Nachtmodus
Triple Streaming	Ja
Screenshots	Ja
Vollbild	Ja
Privacy Mask	Ja, in 3 verschiedenen Bereichen
Komperssionsformat	H.264/ MJPEG/ MPEG4 (3GPP only)
Video Bitrates Anpassung	CBR, VBR
Bewegungserkennung	Ja, in 3 verschiedenen Bereichen
auslösbare Aktion	Mail, FTP, Relaiausgang
Vor- Nachalarm	Ja, konfigurierbar
Sicherheit	Passwort gesichert
Firmware Upgrade	HTTP Modus, kann über Fernwartung upgegradet werden
Mehrbenutzerzugriffe	Ja, bis zu 10 können gleichzeitig zugreifen
Audio	Ja, 2-Wege
Aufnahme Auslöser	Bewegungserkennung, überprüfen der IP, Netzwerk absturt (nur bei Kabelverbindung), Ablaufplan, Relaiausgang
SD-Kartenslot	Ja, bis 32GB (SD Karte nicht im Lieferumfang)
Software- / NVR- / NAS-Support	Alnet, Artec, go1984, QNAP, Synology, Aver, Logilink, Geovision, Milestone (sowie alle Anderen die das ONVIF 2.10 Protokoll unterstützen)

TECHNISCHE DATEN

Systemanforderungen	
Betriebssystem	Windows 2000, XP, 2003, Windows 7, Microsoft IE 6.0 oder neuer
Hardware empfohlen	Intel Dual Core 1.66G, RAM: 1024MB, Grafikkarte: 128MB
Hardware minimum	Intel-C 2,8G, RAM:512MB, Grafikkarte: 64MB
Lieferumfang	
LUPUSNET HD Netzwerkkameramodell LE924	Software LUPUSNET HD Lite
Halterung Inklusive	Handbuch Quick User Manual für Kamera, Benutzerhandbuch für Software und Kamera auf CD
Netzteil 12V 1A	

Kostenlose iPhone und Android APP

Mit der kostenlosen iPhone und Android APP können Sie die Livebilder Ihrer Kameras sehen, die Daten der SD-Karte auslesen und eine Audioübertragung starten. Die kostenfreie APP können Sie in folgendes Stores downloaden:

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Ihr Partner für LUPUS-Produkte: