



## LUPUS - UNTERPUTZRELAIS MIT STROMZÄHLER V3

Art. 12131

EAN: 4260195434462

- » Das Funkrelais wird über die Software vom Benutzer geschaltet, zeit- oder temperaturgesteuert oder durch Scharf- und Unscharfschalten
- » Kann den Alarmstatus an BUS-Systeme weitergeben
- » Stromverbrauchsauswertungen
- » Drahtlose Übermittlung
- » Sehr kleines Einbauehäuse
- » Schaltet max. 2300W 10A




### Der smarte Schaltgehilfe für Zuhause: Das Unterputzrelais mit Stromzähler V3.

Das LUPUS - Unterputzrelais mit Stromzähler V3 wird zur Aktivierung und Deaktivierung von Drittgeräten verwendet (Smart Home Funktionen). So können Sie zum Beispiel Lampen anschließen und so konfigurieren, dass das Relais bei einer Alarmierung / zeit- oder temperaturgesteuert aktiviert wird. Außerdem ist es möglich, das Relais von der Ferne beispielsweise mit Ihrem Smartphone zu aktivieren. Durch die kleinen Ausmaße, passt unser Unterputzrelais in fast jede Elektrodose hinter zB. Ihre Stromschalter. Diese können wiederum mit dem Relais verbunden werden, so dass die Schalter weiterhin verwendet werden können.

### Energieverbrauch und Kosten stets im Blick:

Der schlaue Schaltgehilfe macht Ihr Zuhause komfortabler, sicherer und auch sparsamer: Per Knopfdruck oder vollautomatisch unterbricht das Unterputzmodul die Stromzufuhr und spart damit intelligent Energie und Kosten. Diese haben Sie stets im Blick, denn das Modul sendet den Verbrauch aller angeschlossenen Geräte an die Zentrale. Hier sehen Sie den aktuellen Verbrauch, sowie eine Hochrechnung der Kosten für die Woche, den Monat oder das Jahr.

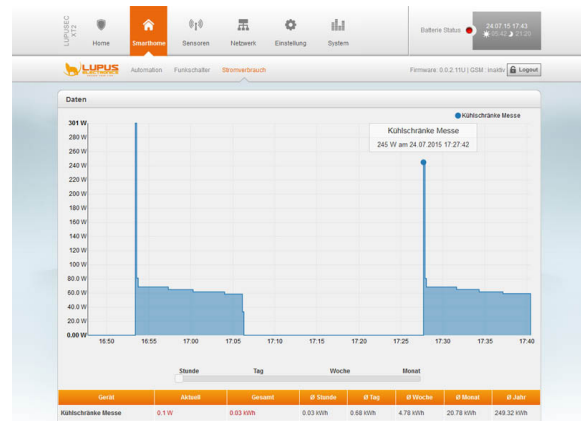

### Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrlemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.

### TECHNISCHE DATEN

Maße	ca. 50 x 51 x 22 mm (BxHxT)
Gewicht	ca. 0,05 kg
Detektionsverfahren	-
Sensortyp	-
Sabotageüberwachung	Nein
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Nein
Statusanzeige	Ja, rote LED an der Vorderseite
Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale	Ja
Funkfrequenz	2.4Ghz ZigBee S
Funkleistung	max. 100mW (20dBm)
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	QPSK (ZigBee)
Mögliche Belastung	max. 2300W 10A
Lastart	ohmsche Last
Leistungsaufnahme im Ruhebetrieb	0,8 W
Relais	Stromrelais
Schaltspiele	300000 (10A, ohmsche Last)
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Verschmutzungsgrad	2
Spannungsversorgung	230V / 50 Hz
Richtlinienkonform	CE, RoHs
Arbeitstemperatur und max. Luftfeuchtigkeit	-10°C bis +45°C, max. 85% (nicht kondensierend)
<b>Kompatibel mit XT Zentrale</b>	<b>XT1 Plus, XT2 Plus, XT3</b>

### LIEFERUMFANG

Unterputzrelais mit Stromzähler V3	Handbuch
------------------------------------	----------

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

